

LAMMY



LES CONSTRUCTEURS



CATALOGUE N°25





MADE IN FRANCE

NOTRE METIER

Nous construisons pour vous toute une gamme de produits adaptés à vos besoins de manutention dans l'agriculture, le bâtiment et les travaux publics, l'industrie et l'environnement.

We build for you a whole range of products adapted to your handling need in agriculture, building and public works, industry, roads and green spaces as well as the environment.

1 LA CONCEPTION

Tous nos équipements sont inventés et dessinés au sein du Bureau d'Etudes. Ce véritable esprit d'innovation se caractérise à travers un pôle de recherche et de dessin dont le but est de créer, développer et matérialiser des nouveaux plans d'équipements.

DESIGN

All our attachments are invented and designed within the Design Office. This true spirit of innovation is characterized through a research and design center whose aim is to create, develop and materialize new equipment plans.

LA DECOUPE

La découpe est réalisée à l'aide d'une table d'oxycoupage / plasma.

THE CUT

The cutting is carried out using an oxygen cutting table.

LE PERCAGE DRILLING



LA SOUDURE

Les pièces sont assemblées par un opérateur.

THE WELDING

The parts are assembled by an operator.



LE ROULAGE / PLIAGE ROLLING / BLENDING



MONTAGE MOUNTING

PEINTURE ET SECHAGE

Les équipements sont également peints au même endroit, cela nous permet de contrôler la qualité avant peinture et après peinture. Le plus : vous pouvez personnaliser la peinture de vos équipements !

PAINT AND DRYING

The equipment is painted in the same location, which allows us to control the quality before and after painting. The best part: you can customize the paint on your equipment!



CONTROLE QUALITE ET TRANSPORT

Toutes les étapes de la fabrication d'un équipement sont réalisées et contrôlées en Eure-et-Loir (28).

QUALITY AND TRANSPORT CONTROL

All stages of equipment manufacturing are carried out in Eure-et-Loir (28).



L'ÉQUIPE

Ludovic ARNOULT
Commercial

ludovic.arnoult@lamy-les-constructeurs.com
07 87 00 58 87



Charley LAMY
Commercial

charley.lamy@lamy-les-constructeurs.com
06 27 01 23 65



Christelle JULLICH
Responsable commerciale

christelle.julich@lamy-les-constructeurs.com
06 22 44 61 66



Laetitia GASSELIN
Assistante administrative
et commerciale

lamy@lamy-les-constructeurs.com
02 37 47 40 34




Gwenaëlle TUFFIER
Responsable
bureau d'études



Yohann CHELU
Dessinateur



Dorian OZENNE
Dessinateur

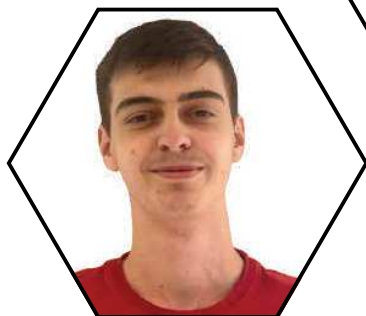

EQUIPEMENTS



Bennes multifonctions avec grappin ou mâchoire / *buckets with grapple or jaw*

	Bennes multifonction C/W	BMF.C/W	8	20 à 50 cv	
	Bennes multifonction A/A2	BMF.A/A2	9	80 à 120 cv	
	Bennes multifonction R2	BMF.R2	10	50 à 150 cv	
	Bennes multifonction R3	BMF.R3	11	150 à 200 cv	
	Bennes multifonction travaux intensifs	BMF	12	100 à 150 cv	
	Bennes multifonction spéciale déchets	BMF.SDR	13	100 à 250 cv	



Fourches et manutention de la paille / Forks and straw handling

	Fourche hydrogriffe C/W	FMF.C/W	14	40 à 60 cv	        
	Fourche hydrogriffe 2	FMF.2	15	80 à 150 cv	        
	Fourche hydrogriffe spéciale déchets	FMF.S/SDR	16	100 à 250 cv	        
	Fourche à paille / Manutentionneur.....	FP/MT	17	40 à 120 cv	        
	Fourche à paille avec grappin	FMP	18	40 à 200 cv	        
	Serre balle	SB.C3	19	40 à 120 cv	        



Bennes et godets / Buckets

Accessoire	Modèle	Capacité	CV	Accessoire	Modèle	Capacité	CV
  	Benne de reprise W/C	BCW/BRT.C	20	40 à 70 cv	  	20	40 à 70 cv
 	Benne de reprise terrassement A	BRT.A	21	80 à 120 cv	  	21	80 à 120 cv
	Benne de reprise terrassement	BRT	22	80 à 120 cv	  	22	80 à 120 cv
	Benne de terrassement	BT	23	100 à 140 cv	  	23	100 à 140 cv
 	Benne renforcée TP	BC.RTP	24	100 à 160 cv	  	24	100 à 160 cv
	Benne à mât frontal	BF	25	80 à 120 cv	  	25	80 à 120 cv
	Benne de reprise céréales	BRC/ASP	26	80 à 120 cv	  	26	80 à 120 cv
 	Benne claire-voie / Benne céréales	BC.CV/BC	27	80 à 140 cv	  	27	80 à 140 cv
 	Benne à déversement latéral	BDL.D/G	28	60 à 120 cv	  	28	60 à 120 cv
  	Benne à fond poussant	BC.FP	29	150 à 250 cv	  	29	150 à 250 cv
  	Benne à haut déversement 2V	BHD.TP.2V	30	150 à 250 cv	  	30	150 à 250 cv
  	Godet 4 en 1 C3/A	G4x1.C3/A	31	40 à 100 cv	  	31	40 à 100 cv
 	Godet 4 en 1 R	G4x1.R	32	100 à 180 cv	  	32	100 à 180 cv



Les tabliers / Carriage

	 Tablier porte fourches TPF	33	     
	 Tablier à déplacement latéral TDL	33	     
	 Tablier correcteur de dévers TCD	33	     
	Tablier 3 points Farmhelper	34	     



Equipements de manutention et de logistique / *Handling equipment*



		Tablier pince balle	TPB	35
		Rabot à Lisier / Remonte tas	RL/RT.L	36
		Râteau de désilage	RDD	37
		Vide palox	VPRF	38
		Godet remplisseur de Big Bag	GRBB	39
		Tablier éperon Big Bag	TEB	40
		Les potences / Crochets.....	POD/O/CR.SF	41
		Griffe bois	GB	42
		Pince à grûme	PAG	42

80 à 120 cv

100 à 400 cv

100 à 400 cv

•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•



Les godets de pelle / *Excavator buckets*



	Godets de pelle	GL	43
	Dent de déroctage / Godet banane	D-RIP/GB	44
	Godet de curage / Scandinave	GL CU/CS	45
	Godet de curage inclinable	GL CUI	46
	Godet claire-voie	GL CV	47
	Godet trapèze		47
	Les G4x1 et tabliers de pelle		48

•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•

Légende / *Legend*



Skid Steer

Chariot industriel
Industrial truckTracteur chargeur
Tractor loaderTélescopique
TelescopicTractopelle
Backhoe loaderChargeuse
LoaderPelle
ExcavatorRéférence / *Reference*Désignation / *Designation*Les + LAMY / *The + LAMY*Largeur / *Width*Hauteur / *Height*Ouverture / *Opening*Volume à ras DIN
DIN brimful volumeDôme moyen 1/2 - ISO 7546
Medium Dome 1/2 - ISO 7546Profondeur / *Depth*Diamètre / *Diameter*Capacité / *Capacity*Agricole
Agricultural sectorBTP
Construction Industry

Environnement



**Benne multifonction
série R3 "grande capacité"**

Page 11



Page 44



**Dent de
déroctage**

Page 46



**Godet de
curage
inclinable**



**Godet de curage
scandinave**



Page 45

NOS + NOS BEST-LAMY



- + Tous nos équipements sont équipés de flexibles, coupleurs et clapets (si besoin) et de joues boulonnées démontables.

All our equipment is fitted with hoses, couplings and valves as needed, and with removable bolted side plates

- + Des contre-lames boulonnées réversibles sont disponibles pour tous nos équipements, sur demande.

Reversible bolt-on counter blades are available for all our equipment, upon request

- + De nombreux accrochages sont disponibles, boulonnés et démontables si besoin.

Numerous attachments are available, bolted and removable as needed.

- + Nos équipements sont fabriqués à la commande, nous pouvons donc réaliser le godet de vos rêves.

Our equipment is made to order, so we can make the bucket of your dreams.



- + Retrouvez sur chaque page le détail des **petits trucs en +** de chez LAMY.

Find details of LAMY's little extras on each page

Best LAMY



Les **Best LAMY** sont les équipements favoris de nos clients

The Best LAMY are our clients's favorite equipment

Benne multifonction série R2



Page 10

Benne multifonction renforcée



Page 12

Benne reprise céréales



Page 26

Fourche à paille



Page 18

Benne de terrassement



Page 21

Benne à déversement latéral



Page 28



BENNE MULTIFONCTION Série C

Grapple bucket C series



mâchoire doigts courbés
électroforgés (GC.k)

Benne Multifonction compacte série C avec grappin :

CARACTERISTIQUES :

- Largeur : de 0,90m à 1,60m
- Grappin dents plates (GC)
- ou mâchoire doigts courbés électroforgés (GC.k)
- 1 ou 2 vérins double-effet

Compact Grapple bucket w series :

CHARACTERISTICS:

- Width: from 0,90m to 1,60m
- Grapple flat teeth or electroforged curved fingers jaw
- 1 or 2 double-acting cylinders

Modèle :

← → de 0.90m à 1.60m
de 0.30m3 à 0.60m3

BENNE MULTIFONCTION Série W

Grapple bucket W series



Grappin dents plates (GW)

Disponible en mâchoire
doigts courbés

Benne Multifonction compacte série W avec grappin :

CARACTERISTIQUES :


- Largeur : de 0,90m à 1,60m
- Grappin dents plates (GW)
- ou mâchoire doigts courbés électroforgés (GW.k)
- 1 ou 2 vérins double-effet

Compact Grapple bucket w series :

CHARACTERISTICS:

- Width: from 0,90m to 1,60m
- Grapple flat teeth or electroforged curved fingers jaw
- 1 or 2 double-acting cylinders

			Contenance grappin fermé Closed grapple capacity	GC/GW KG	GC.K KG
Série C					
BMF.C 09 (1v)	0.90m	0.30m3		120kg	130kg
BMF.C 13 (2v)	1.30m	0.40m3		190kg	200kg
Série W					
BMF.W 14 (2v)	1.40m	0.70 m3		280kg	280kg
BMF.W 16 (2v)	1.60m	0.80 m3		320 kg	320 kg

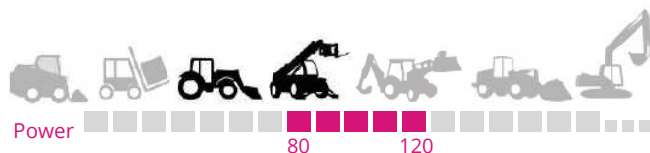


BMF.A / BMF.A2

BENNE MULTIFONCTION Série A

Grapple bucket A series

Pour gros chargeurs et télescopiques jusqu'à 3.5t.
For large front and telescopic loaders up to 3.5T.

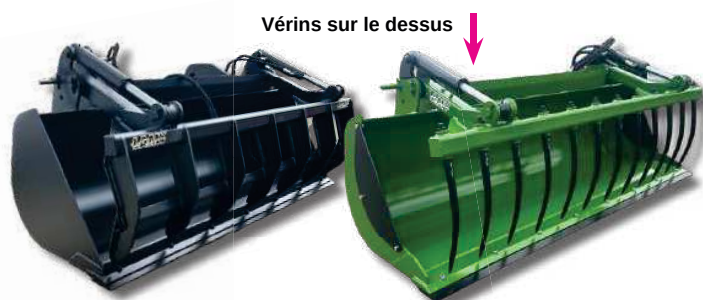

Grappin dents soudées
GRLA

Mâchoire doigts courbés
électroforjés MRK.DA

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Pour les chargeurs jusqu'à 3.5t
- Fond ép. 10 légèrement bombé avec pli rigidisateur sur la largeur
- Grappin dents plates soudées avec renforts - GRLA
- Mâchoire doigts courbés électroforjés lg 680mm MRK.D.A (12 doigts)

- Bucket equipped with counter plate and bolted side plates as standard
- High strength steel bottom
- Total opening and closing without adjustable hand system
- Grapple welded teeth GRL. AA2 PP
- or jaw bent fingers MRK. A2 PP

Modèle :

← → de 1.85m à 2.45m
de 0.90m³ à 1.20m³

	← →	Contenance grappin fermé Closed grapple capacity	GRL.A KG	MRK.DA KG
BMF.A 18.5	1.85m	0.90m ³	490kg	470kg
BMF.A 21	2.10m	1.00m ³	510kg	490kg
BMF.A 23	2.30m	1.10m ³	530kg	510kg
BMF.A 24.5	2.45m	1.20m ³	550kg	530kg

BENNE MULTIFONCTION Série A2

Grapple bucket A2 series

Conçue pour les chargeurs et télescopiques compacts
Designed for compact loaders and telehandlers.



Grappin dents soudées
GRL AA2 PP

Mâchoire doigts courbés
électroforjés MRK.A2 PP
Matériaux légers

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Benne équipée de contre-lame et joues boulonnées de série
- Fond en acier haute résistance ép. 6
- Ouverture et fermeture totales sans système de main réglable ⁺
- Grappin dents soudées GRL. AA2 PP
- ou mâchoire doigts courbés MRK. A2 PP

- Bucket equipped with counter plate and bolted side plates as standard
- High strength steel bottom
- Total opening and closing without adjustable hand system ⁺
- Grapple welded teeth GRL. AA2 PP
- or jaw bent fingers MRK. A2 PP

Modèle :

← → de 1.10m à 2.30m
de 0.45m³ à 0.98m³

	← →	Contenance grappin fermé Closed grapple capacity	GRL.A2PP KG	MRK.A2PP KG
BMF.A2 16	1.60m	0.67m ³	400kg	390kg
BMF.A2 18	1.80m	0.76m ³	450kg	440kg
BMF.A2 20	2.00m	0.85m ³	460kg	450kg
BMF.A2 21	2.10m	0.90m ³	470kg	460kg
BMF.A2 22	2.20m	1.00m ³	500kg	490kg



BMF.R2

POUR TRAVAUX STANDARDS - FOR STRANDAR WORK



BENNE MULTIFONCTION Série R2

Grapple bucket R2 series



Avec Mâchoire doigts courbés
électroforgés MRK.D2PB
With electroforged curved finger jaw MRK.D2PB



Avec Grappin dents soudées GRL.2 PB
With clamped teeth GRL.2PB

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Fond épaisseur 10mm, pli rigidifieur sur la largeur (+)
- Casquette rehaussée (+)
- Axes Ø35mm avec graisseurs et bagues d'usure
- Grande cinématique des deux grappins, vérins arrières
- Mâchoire de désilage doigts courbés 35mm, lg 680mm (MRK.D2 PB)
- OU
- Grappin dents plates oxycoupées soudées avec renfort transversal (GRL.2 PB)
- Background thickness 10mm, stiffening fold on the width (+)
- Raised cap (+)
- Ø35mm axes with grease fittings and wear rings
- Great kinematics of the two grapples of choice, rear cylinders
- Welded flat-tooth grapple with transverse reinforcement (GRL.2)
- OU
- Knuckle of disemboweling bent fingers 35mm, lg 680mm (MRK.D2-11 fingers)

INCLUS / INCLUDED : (+)

- Contre-lame boulonnée 150x20
- Joutes boulonnées
- Bolted counter-plate
- Bolted side plates

OPTIONS :

- Accrochage boulonné
- Contre-lame boulonnée réversible 500HB
- Casquette personnalisée
- Reversible bolted counter plates
- Bolted hitch FlatLink
- Bucket lip

Modèle :

← → de 1.18m à 2.60m
de 0.95m³ à 1.80m³

	← →	Contenance grappin fermé Closed grapple capacity	GRL.2.PB KG	MRK.D2.PB KG
BMF.R2 18	1.80m	0.95m ³	620kg	590kg
BMF.R2 23	2.30m	1.50m ³	750kg	700kg
BMF.R2 24.5	2.45m	1.60m ³	780kg	730kg
BMF.R2 26	2.60m	1.80m ³	850kg	800kg

Best LAMY
★★★★



BMF.R3

NOUVEAUTE

BENNE MULTIFONCTION Série R3

Grapple bucket R3 series

Benne multifonction grand volume
High-capacity multifunctional bucket



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Mâchoire désilage avec doigts électroforgés ou grappin dents plates oxycoupées soudées (dents avec renfort transversal). **+**
- Vérins avec amortisseurs en fin de course.
- Casquette ajourée qui permet de maintenir la matière et protéger la machine

- Welded flat-tooth grapple with transverse reinforcement **+**
- Knuckle of disemboweling bent fingers
- Cylinders with shock absorbers at the end of the stroke.
- Perforated cap that allows material retention and protects the machine.

INCLUS / INCLUDED : **+**

- Contre-lame boulonnée 150x20
- Joes boulonnées
- Bolted counter-plate
- Bolted side plates

OPTIONS :

- Contre-lame boulonnée réversible 500HB
- Reversible bolted counter plates


Modèle :

← → de 2.45m à 2.60m
 de 2.00m3 à 2.10m3

		Contenance grappin fermé Closed grapple capacity	GRL.3.PB KG	MRK.D3 PB KG
BMF.R3 24.5	2.45m	2m3	950kg	900kg
BMF.R3 26	2.60m	2.10m3	1050kg	1000kg



Poids approximatif sans accrochage - photos non contractuelles / Approximate weight without hitch-non-contractual photos

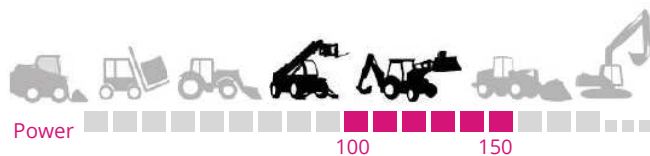

BMF

POUR TRAVAUX INTENSIFS - FOR INTENSIVE WORK



BENNE MULTIFONCTION


Grapple bucket series



GRL.S.1E
Grappin dents soudées 1 ébauche

SPÉCIALE Travaux intensifs

Fond plat

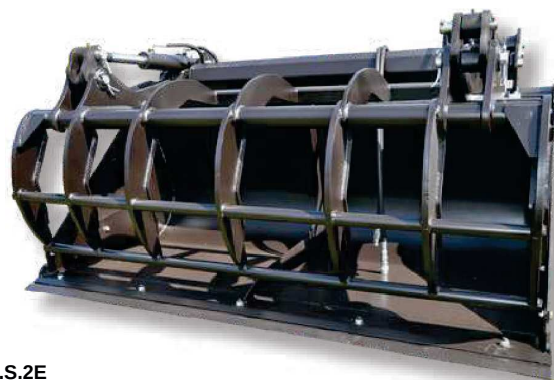

GRL.S.2E
Grappin dents soudées 2 ébauches dents affleurantes

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Fond plat avec renfort intérieur central et ceinture totale sous la benne en (+)
- Plusieurs grappins disponibles peuvent être montés sur ce modèle de benne
- Rounded bottom, stiffening fold on the width, boxed below (+)
- Several available grapples that can be mounted on this bucket model

LES GRAPPINS COMPATIBLES / COMPATIBLE GRAPPLES :

- GRL.S :** Dents plates oxycoupées soudées épaisseur 20mm avec renfort sur le champ
- GRL.S1E :** Dents plates oxycoupées soudées épaisseur 20mm et 1 ébauche reliant les dents
- GRL.S2E :** Dents plates oxycoupées soudées épaisseur 20mm et 2 ébauches reliant les dents
- GRLS.2E.2P :** Grappin GRLS en 2 parties et avec 2 ébauches
- MRK :** 7 doigts électroforgés 35mm lg.680mm, montées avec bagues anti-pivotement
- MRK.D :** MRK de désilage avec 12 doigts pour un meilleur désilage
- GRL.S :** 20mm thick welded flat teeth grapple
- GRL.S1E :** 20mm thick welded flat teeth grapple with 1 blank connecting the teeth together
- GRL.S2E :** 20mm thick welded flat teeth grapple with 2 blank connecting the teeth together
- GRLS.2E.2P :** Grapple in 2 part with 2 blanks
- MRK :** Jaw electroforged fingers 35mm lg 680mm, mounted with anti-scratch rings (x7)
- MRK.D :** Jaw electroforged fingers 35mm lg 680mm, mounted with anti-scratch rings (x12)

INCLUS / INCLUDED : (+)

- Contre-lame boulonnée 150x20
- Joues boulonnées
- Bolted counter-plate
- Bolted side plates

OPTIONS :

- Contre lame réversible 150x20
- Cône de préhension sur grappin
- Supplément pour accrochage sur axes
- Reversible counter plate 150x20
- Gripping cone on grapple
- Supplement for attachment on axes

Modèle :

← → de 1.70m à 2.60m
 de 1.20m3 à 1.70m3

	← →	Contenance grappin fermé Closed grapple capacity	GRL.S 2E KG	MRK KG
BMF.17	1.70m	1.20m3	560kg	520kg
BMF.23	2.30m	1.50m3	760kg	700kg
BMF.24.5	2.45m	1.60m3	850kg	770kg
BMF.26	2.60m	1.70m3	900kg	830kg

Best seller
★★★★



BENNE MULTIFONCTION SPECIALE DECHETS

Grapple bucket special waste



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Fond plat avec renfort intérieur - (1)
- Lame de section 250mmx30mm - (2)
- Renforts caisson en travers de la benne simple ou double suivant la puissance de l'automoteur. - (3)
- Ceinture totale sous la benne en liaison avec l'accrochage. - (4)
- Système d'articulation du grappin de haute qualité (graissage, bague d'usure, arrêt d'axe spécial)
- Flat bottom with internal reinforcement - (1)
- Section blade 250mmx30mm 500HB - (2)
- Box reinforcements single or double depending on the power of the machine - (3)
- Total belt under bucket in conjunction with the hooking up - (4)
- High quality grapple articulation system (lubrication, wear ring, special axle stops)

Pour reprise de déchets verts, papiers, cartons et pneumatiques.
Ideal for green waste, paper, cardboard and tires

OPTIONS :

- Supplément pour accrochage sur axes
- Cône de préhension - (5)
- Contre-lame boulonnée réversible
- Joues boulonnées - (6)
- Supplement for attachment on axes
- Grip cone (5)
- Reversible bolted counter plate
- Bolted side plates (6)

LES GRAPPINS COMPATIBLES / COMPATIBLE GRAPPLES :


- GRL.S** : Dents plates oxycoupées soudées épaisseur 20mm avec renfort sur le champ
- GRL.S1E** : Dents plates oxycoupées soudées épaisseur 20mm avec 1 ébauche reliant les dents
- GRL.S2E** : Dents plates oxycoupées soudées épaisseur 20mm avec 2 ébauches reliant les dents
- GRLS.2E.2P** : Grappin GRLS en 2 parties et avec 2 ébauches - (7)

- GRL.S** : 20mm thick welded flat teeth grapple
- GRL.S1E** : 20mm thick welded flat teeth grapple with 1 blank connecting the teeth together
- GRL.S2E** : 20mm thick welded flat teeth grapple with 2 blank connecting the teeth together
- GRLS.2E.2P** : Grapple in 2 part with 2 blanks - (7)

Modèle :

← → de 1.70m à 3.00m
 de 1.20m3 à 2.00m3

	← →	Contenance grappin fermé Closed grapple capacity	GRL.S 2E KG	GRL.S 2E 2P KG
BMF.SDR 23	2.30m	1.50m3	950kg	1000kg
BMF.SDR 24.5	2.45m	1.60m3	1050kg	1100kg
BMF.SDR 27	2.70m	1.80m3	1200kg	1250kg

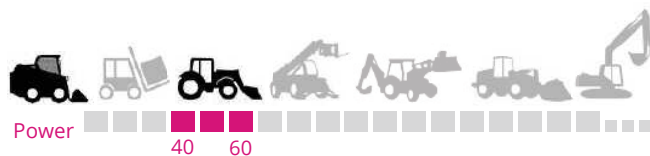

FMF.C / FMF.W

COMPACTES - COMPACT



FOURCHE HYDROGRIFFE Série C

Muck fork C series

Modèle :

← → de 0.90m à 1.60m
 de 0.30m³ à 0.40m³



Grappin dents courbées (GC)

Fourche Hydrogriffe compacte série C :

CARACTERISTIQUES :

- Mâchoire doigts courbés Ø 28 lg 400 mm (GCK) ou mâchoire dents soudées (GC)
- 1 ou 2 vérins double-effet

Compact Grapple fork series C:

CHARACTERISTICS:

- Curved finger jaw Ø 28 lg 400mm or jaw welded teeth (GC)
- 1 or 2 double-acting cylinders

FOURCHE HYDROGRIFFE Série W

Muck fork W series

Modèle :

← → de 0.90m à 1.60m
 de 0.50m³ à 0.80m³



Mâchoire doigts courbés électroforgés (GW.K)

Fourche Hydrogriffe compacte série W :

CARACTERISTIQUES :

- Grappin dents plates ou doigts courbés électroforgés
- 2 vérins double-effet


Compact Grapple fork series W:

CHARACTERISTICS:

- Grapple flat teeth or electroformed curved fingers
- 2 double-acting cylinders

	← →	Contenance grappin fermé Closed grapple capacity	GC KG	GC.K KG
FMF.C 09 1 vérin	0.90m	0.30m ³	100kg	110kg
FMF.C 12 1 vérin	1.20m	0.40m ³	160kg	170kg

	← →	Contenance grappin fermé Closed grapple capacity	GW KG	GW.K KG
FMF.W 14 2 vérins	1.40m	0.70m ³	260kg	260kg
FMF.W 16 2 vérins	1.60m	0.80m ³	290kg	290kg

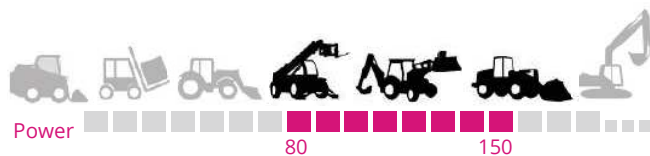

FOURCHE HYDROGRIFFE Série 2

Muck fork 2 series

Idéale pour le nettoyage des étables jusqu'au mur
Ideal for cleaning stables up to the wall



Grappin dents soudées avec renfort transversal (GRL.2 PB)
Grapple welded teeth with reinforcement (GRL.2 PB)



Mâchoire de désilage (MRK.D2 PB)
Jaw removal (MRK.D2 PB)

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Fourche avec vérins arrières
- Fond de fourche caissonné en épaisseur 10 mm avec douilles usinées +
- Doigts électroforgés 45 mm lg 1 040 mm
- Existe en 2 versions : mâchoire de désilage (MRK.D2 PB)
- ou grappin dents soudées avec renfort transversal (GRL.2 PB)

- Fork with rear cylinders
- 10 mm thick-walled forked bottom with machined bushings +
- electroforged fingers 45 mm lg 1 040 mm
- Available in 2 versions: removal jaw (MRK.D2 PB)
- or grapple welded teeth with transverse reinforcement (GRL.2 PB)


OPTIONS :

- Accrochage boulonnée
- Bolted hitch Flattlink

Modèle :

← → de 1.80m à 2.45m
de 1.25m³ à 1.60m³

	← →	Contenance grappin fermé <i>Closed grapple capacity</i>	GRL.2 PB KG	MRK.D2 PB KG
FMF.2 20	2.00m	1.30m ³	530kg	510kg
FMF.2 23	2.30m	1.50m ³	620kg	590kg
FMF.2 24.5	2.45m	1.60m ³	650kg	620kg

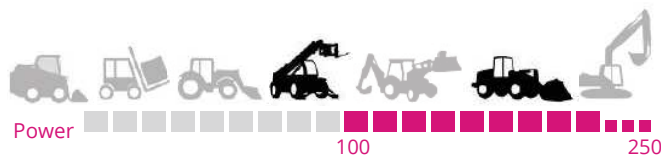

FMF.S / FMF.SDR

FOURCHE HYDROGRIFFE SPÉCIALE DÉCHETS

Special waste muck fork

Cette fourche est un modèle très robuste pour la reprise de différents déchets et peut travailler dans les conditions les plus extrêmes

This fork is a very robust model for the recovery of different waste and can work in the most extreme conditions



FMF.S / GRL.S.2E.2P Grappin 2 parties
Grapple



FMF.SDR MRK.S mâchoire renforcée
reinforced jaw

Fourche multifonction série S (FMF.S)

Fourche fabriquée sur la base de 2 plats en profil FEM II ou III recevant les fourches à palettes

Fork made on the base of 2 dishes in FEM II or III profile receiving pallet type forks

Fourche multifonction spéciale déchets (FMF.SDR)

Fourche hydrogriffe renforcée avec doigts électroforgés Ø55mm en standard

Hydrogriffe fork reinforced with electroforged fingers Ø55mm as standard

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Vérins double-effets 70X40mm, course 220mm, avec amortisseurs
- Bagues d'usure avec graisseurs
- *Double-acting cylinders 70X40mm, stroke 220mm, with shock absorbers*
- *Wear rings with grease nipples*

LES GRAPPINS COMPATIBLES / COMPATIBLE GRAPPLES :

- **GRL.S** : Dents plates ép. 20mm avec renfort sur le champ
- **GRL.S1E** : Dents plates ép. 20mm et 1 ébauche reliant les dents
- **GRL.S2E** : Dents plates ép. 20mm et 2 ébauches reliant les dents
- **GRLS.2E.2P** : GRLS 2E avec 2 ébauches et en 2 parties
- **MRK.D** : MRK avec 12 doigts pour un meilleur désilage
- **MRKS** : mâchoires renforcée **MRKS 2P** : en deux parties
- **GRL.S** : 20mm thick welded flat teeth grapple
- **GRL.S1E** : 20mm flat teeth grapple with 1 blank
- **GRL.S2E** : 20mm flat teeth grapple with 2 blank
- **GRLS.2E.2P** : GRLS 2E with 2 blanks and 2 part
- **MRK.D** : Jaw fingers 35mm lg 680mm (x12)
- **MRKS** : Reinforced jaw **MRKS 2P** : in 2 parts

OPTIONS :

- Supplément pour accrochage sur axes
- Doigt Mangano Ø70mm
- *Supplement for pin on connection*
- *Mangano finger Ø70mm*

Modèle :

← → de 1.80m à 2.80m
 de 1.10m³ à 1.70m³

			Contenance grappin fermé Closed grapple capacity	GRL.S2E KG	GRL.S2E 2P KG
Série S					
FMF.S 20	2.00m	1.60m ³		880kg	940kg
FMF.S 24.5	2.45m	1.90m ³		960kg	1000kg
Spéciale déchets					
FMF.SDR 24.5	2.45m	1.50m ³		835kg	890kg
FMF.SDR 25	2.50m	1.60m ³		855kg	910kg



FP / MT

FOURCHE A PAILLE

Straw fork



Fourche à paille FP

CARACTERISTIQUES :

- Hauteur : de 1,10 m à 2,60 m
- Largeur : 2,00m
- Structure de la fourche en tube 160 x 80 x 8 renforcé
- 4 doigts Ø45 mm, longueur utile 1000 mm
- Renforts sur bâti et sur l'accrochage
- Pour modèle FMP 20/26 : 2 positions accrochage
- Accrochage Boulonné

Straw fork FP

CHARACTERISTICS :

- Height: from 1,10 m to 2,60 m
- Width: 2,00m
- Thick tube fork structure 160 x 80 x 8 reinforced
- 4 electroforged fork fingers, ø45 mm, usable length 1000 mm
- Reinforcements on the frame and on the attachment
- For the model FMP 20/26: 2 hitch positions
- Bolted hitch FlatLink

		capacité en botte / straw bales capacity	
FP 20/11	1.10m	2	280kg
FP 20/14	1.40m	2	360kg
FP 20/16	1.60m	3	370kg
FP 20/20	2.00m	3	400kg
FP 20/22	2.20m	4	410kg
FP 20/26	2.60m	4	450kg

MANUTENTIONNEUR

Picker



Manutentionneur de Ballot de paille MT :

CARACTERISTIQUES :

- Hauteur : 1,00m
- Largeur : de 1,00m à 2,00m
- Structure en tube épais et plat
- Doigts électroforgés Ø45mm, longueur utile 800mm
- Stabilité parfaite pour prise de ballots

Handler MT :

CHARACTERISTICS :

- Height: 1,00m - Width: from 1,00m to 2,00m
- Thick and flat tube structure
- Electroforged fingers ø45 mm, usable length 800 mm
- Perfect stability for taking bales

		Nombre de doigts Number of finger	
MT 12 - 2 D45	1.20m	2 Ø45	85kg
MT 18 - 4D45	1.80m	4 Ø45	120kg



FMP



FOURCHE A PAILLE avec mâchoire

Straw fork



Fourche à paille FP

CARACTERISTIQUES :

- Hauteur : de 1,10 m à 2,60 m
- Largeur : 2,00m
- Structure de la fourche en tube 160 x 80 x 8 renforcé
- 4 doigts Ø45 mm, longueur utile 1000 mm
- Renforts sur bâti et sur l'accrochage
- Pour modèle FMP 20/26 : 2 positions accrochage
- Accrochage Boulonné

Avec mâchoire FMP MKP

- Mâchoire arrondie, doigts courbés (DEC) démontables (x5)
- Avec bagues décollées, douilles pour 7 positions

Straw fork FP

CHARACTERISTICS :

- Height: from 1,10 m to 2,60 m
- Width: 2,00m
- Thick tube fork structure 160 x 80 x 8 reinforced
- 4 electroforged fork fingers, ø45 mm, usable length 1000 mm
- Reinforcements on the frame and on the attachment
- For the model FMP 20/26: 2 hitch positions
- Bolted hitch FlatLink

With jaw FMP MKP

- Rounded jaw, curved electroforged fingers removable (x5)
- With low-cut rings, sockets for 7 positions

		FMP/MKP avec mâchoire		
		Ouverture total / total opening	capacité en botte / straw bales capacity	 KG
FMP 20/11 / MKP17	1.10m	2.20m	3	570kg
FMP 20/14 / MKP17	1.40m	2.50m	3	620kg
FMP 20/16 / MKP17	1.60m	2.70m	4	630kg
FMP 20/20 / MKP17	2.00m	3.10m	4	670kg
FMP 20/22 / MKP17	2.20m	3.30m	5	685kg
FMP 20/26 / MKP17	2.60m	3.70m	5	740kg




SERRE BALLES Série 3

Bale handler C3 series

Modèle compact pour une excellente visibilité
Compact model for excellent visibility



Support douille - Ø 35
socket support ø35

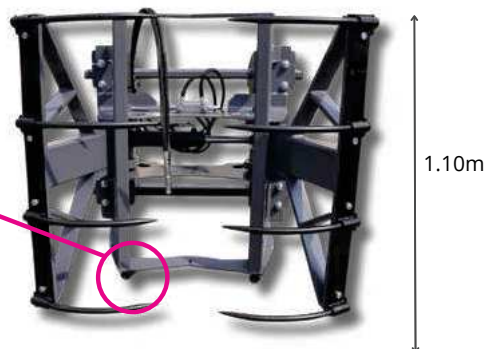

Modèle PICS
Peaks Model



Option bras TUBULAIRE
Tubular Model


CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Stabilité parfaite pour prise de ballots Ø1,20m 1,50m 1,80m
- Structure en tubes renforcés
- 8 pics : doigts électroforjés Ø25 lg 419mm
- Accrochage boulonné
- Possibilité de prendre une botte rectangulaire
- *Perfect stability for handling bales ø1,20m 1,50m 1,80m*
- *Reinforced thick tube structure*
- *8 peaks: electroforged fingers ø25 lg 419mm*
- *Bolted hitch FlatLink*
- *Possibility to take a rectangular bale*

OPTIONS :

- 2 doigts droits Ø35mm
- Bras tubulaire pour balle enrubannée avec kit de protection centrale Rehausse amovible
- *2 fingers straight ø35mm*
- *Tubular arm for wrapped bales with central protection kit Removable extension*

	Contenance grappin fermé <i>Closed grapple capacity</i>	 KG
SB.C3 18/11 PICS/PEAKS	2 bottes	330kg
SB.C3 18/11 TUBES/TUBULAR	1 botte	370kg

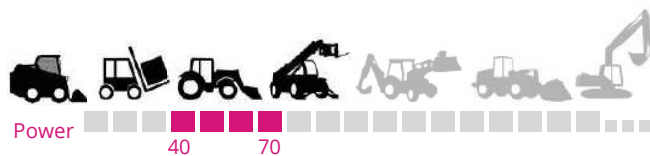

BCW / BRT.C

COMPACTES - COMPACT

Modèles compacts conçu pour la reprise de matériaux légers
 Compact models designed for the recovery of lightweight materials

BENNE DE REPRISE Série W

Compact rehandling bucket W series



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Largeur : de 1,00m à 1,90m
- Contenance : de 350L à 750L (DIN)
- Lame d'attaque 150 x 20
- Benne équipée de contre lame boulonnée 150x20
- Width: from 1,00m to 1,90m
- Capacity: from 350L to 750L (DIN)
- Toe plate 150 x 20
- Bolted counter plate 150 x 20

OPTIONS :

- Adaptation sur fourches
- Contre-lame boulonnée réversible 150 x 20mm
- Fork adaptation
- Reversible bolted counter plate 150 x 20mm

	← →			
BCW 10/035	1.00m	350 L	430 L	180kg
BCW 13/050	1.30m	490 L	580 L	220kg
BCW 19/075	1.90m	750 L	880 L	310kg

Modèle :

← → de 1.00m à 1.90m
 de 350L à 750L

BENNE DE REPRISE Série C

Compact rehandling bucket C series



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Largeur : de 0,90m à 2,00m
- Contenance : de 150L à 500L
- Lame lisse
- Width: from 0,90m to 2,00m
- Capacity: from 150L to 500L
- Mooth blade or bolted teeth


OPTIONS :

- Dents boulonnées ou soudées
- Contre lame boulonnée

	← →			
BRT.C 09/015	0.90m	150 L	160 L	150kg
BRT.C 12/025	1.20m	200 L	240 L	180kg
BRT.C 20/060	2.00m	490 L	600 L	300kg

Modèle :

← → de 0.90m à 2.00m
 de 150L à 500L

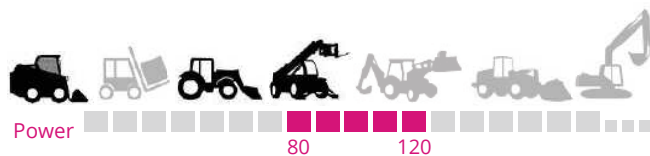

BRT.A

BENNE DE REPRISE TERRASSEMENT Série A

Dirt shovel bucket A series

Idéale pour manutentionner des matériaux
(sable, terre, remblais)
*Ideal for the recovery of all types of materials
(sand, earth, embankments)*

Lame percée
Pierced
blade



Dents boulonnées
Bolted teeth



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Fond en acier haute résistance épaisseur 10mm
- Lame d'attaque 150x20, 250 HB, avec flancs et coins renforcés
- High strength steel bottom thickness 10mm
- UNPIERCED toe plate 150x20, 250HB, with reinforced flanks and corners

OPTIONS :


- Lame percée pour recevoir contre lame ou dents
- Contre-lame boulonnée standard 150x20
- Dents boulonnées affleurantes sous lame
- Porte-dents soudés avec dents
- Drilled blade to receive counter plate or teeth
- Standard bolted counter plate 150x20
- Bolted teeth flush under blade
- Welded tooth holders with teeth

Modèle :

← → de 0.90m à 2.45m
de 330L à 850L

	← →			KG
BRT.A 16/055	1.60m	550 L	650 L	270kg
BRT.A 19/06	1.90m	600 L	770 L	310kg
BRT.A 21/07	2.10m	700 L	860 L	330kg
BRT.A 23/08	2.30m	800 L	950 L	360kg
BRT.A 24.5/10	2.45m	850 L	1000 L	380kg

Best LAMY
★★★★

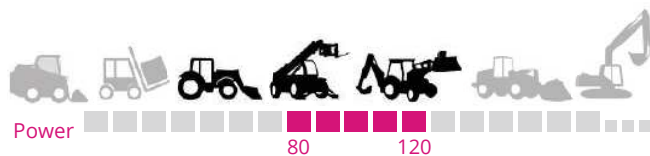

BRT

BENNE DE REPRISE TERRASSEMENT

Dirt shovel



Avec contre-lame boulonnée
With bolted counter plate



Avec dents boulonnées
With bolted teeth

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Largeur : de 1,10m à 2,50m
- Contenance : de 400 L à 1800 L
- Lame d'attaque 150x20mm, 250HB avec dents boulonnées ou contre-lame
- Rehausse pliée sur toute la largeur de la benne
- Joutes latérales avec renforts sur les flancs
- Pli rigidifiant sur toute la largeur, caisson sur fond
- Contre-lame boulonnée ou dents boulonnées
- *Width: from 1,10m to 2,50m*
- *Capacity: from 300 L to 1800 L*
- *Plate 150x20mm, 250HB holes for bolted teeth toe plate or counter plate*
- *Folded over the entire width of the body*
- *Side plates with reinforcements on the sides*
- *Stiffening fold on the whole width, box on bottom*
- *Bolted Counter plate or Bolted Teeth*


OPTIONS :

- Porte-dents soudés avec dent
- Contre-lame réversible
- Joutes droites
- *Welded tooth holders with teeth*
- *Reversible counter plate*
- *Straight side plates*

Modèle :

← → de 1.10m à 2.50m
 de 400L à 1800L

							
BRT 11/050	860mm	820mm	1.10m	819mm	400 L	500 L	250kg
BRT 19/07	860mm	820mm	1.90m	819mm	700 L	800 L	350kg
BRT 19/10	994mm	953mm	1.90m	954mm	900 L	1000 L	410kg
BRT 21/10	911mm	872mm	2.10m	844mm	800 L	1000 L	500kg
BRT 21/12	994mm	953mm	2.10m	954mm	1000 L	1200 L	510kg
BRT 23/08	860mm	820mm	2.30m	819mm	800 L	1000 L	480kg
BRT 23/10	911mm	872mm	2.30m	844mm	900 L	1100 L	430kg
BRT 23/15	1079mm	996mm	2.30m	1074mm	1200 L	1500 L	520kg
BRT 24.5/15	1079mm	996mm	2.45m	1074mm	1400 L	1600 L	580kg

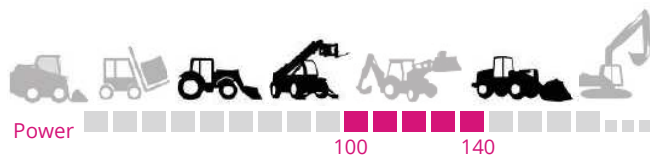

BT

BENNE TERRASSEMENT

Excavating bucket

Gamme renforcée
Reinforced range



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Largeur : de 1,50m à 2,50m
- Contenance : de 500 L à 1500 L
- Lame d'attaque 150x20mm, 250HB avec dents boulonnées ou contre-lame
- Cerclage axial extérieur, nervure centrale intérieure
- Rehausse supérieure rapportée, renforcée sur toute la largeur
- Joles latérales avec renforts sur flancs
- Avec dents boulonnées (ou contre-lame boulonnée)
- Width: from 1,50m to 2,50m
- Capacity: from 500 L to 1500 L
- Toe plate 150x20mm, bolted teeth
- External axial strapping, internal central rib
- Top extension attached, reinforced over the entire width
- Side plates with reinforced sidewalls
- With bolted teeth (or bolted counter plate)


OPTIONS :

- Porte-dents soudés
- Contre-lame réversible 150x20
- Joles droites
- Supplément pour accrochages sur axes
- Welded tooth holder
- Reversible counter plate 150x20
- Straight side plates
- Supplement for pin on connection

Modèle :

↔ de 1.50m à 2.50m
 de 500L à 1500L

							
BT 18/06	974mm	954mm	1.80m	849mm	690 L	860 L	360kg
BT 20/08	974mm	954mm	2.00m	849mm	760 L	960 L	390kg
BT 22/10	1073mm	1014mm	2.20m	969mm	1000 L	1200 L	450kg
BT 23/08	974mm	954mm	2.30m	849mm	880 L	1120 L	440kg
BT 23/15	1170mm	1089mm	2.30m	1059mm	1250 L	1570 L	500kg
BT 24.5/10	1073mm	1014mm	2.45m	969mm	1100 L	1400 L	590kg
BT 25/15	1170mm	1089mm	2.50m	1059mm	1360 L	1700 L	540kg

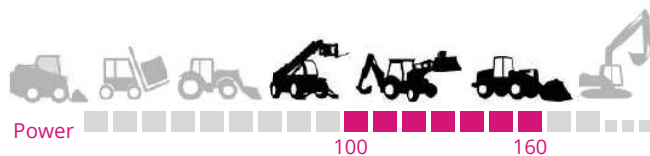

BC.RTP

BENNE RENFORCÉE TP

Heavy duty bucket

Benne conçue pour travailler dans les conditions les plus extrêmes
Utilisable en chargement par des machines à fortes puissances.

*Tipper designed to work in the most extreme conditions
Usable in resumption loading for higher powers.*



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Benne disponible de 2,00m à 3,00m avec une contenance de 800 L à 5 000 L
- Structure haute résistance, cerclage axial extérieur, nervure centrale intérieure
- Lame d'attaque 150x20mm ou 250x30mm suivant puissance de la machine
- Rehausse rapportée renforcée sur toute la largeur
- Contre-lame boulonnée
- Vérins avec amortisseurs
- Tipper available from 2.00m to 3.00m with a capacity of 500 L to 5,000 L
- High resistance structure, external axial strapping, inner central rib
- 150x20mm or 250x30mm toe plate depending on machine power
- Reinforced added extension across the entire width
- Bolted counter plate
- Cylinder with shock absorber

OPTIONS :

- Contre lame boulonnée réversible 330x30
- Porte dents soudés
- Grappin Renforcé Spécial PLO
- Supplément pour accrochage sur axes
- Blindage sous godet et sur les flancs
- Reversible Bolted Counter plate 330x30
- Welded tooth holder
- Reinforced Grapple PLO Special
- Supplement for pin on connection
- Shielding under the bucket and on the sides




Modèle :

← → de 2.00m à 3.00m

de 800L à 5000L

BC.RTP 24.5/20	1378mm	1293mm	2.45m	1348mm	2000 L	2700 L	1000kg
BC.RTP 24.5/25	1470mm	1352mm	2.45m	1458mm	2500 L	3100 L	1100kg
BC.RTP 26/25	1378mm	1293mm	2.60m	1348mm	2500 L	2800 L	1090kg
BC.RTP 28/30	1470mm	1352mm	2.80m	1458mm	3000 L	3600 L	1300kg
Avec grappin							
BC.RTP 24.5/15 GRLS 3E PLO 24			2.45m		1900 L	2300 L	1500kg
BC.RTP 28/27 GRLS 3E PLO 26			2.80m		2000 L	2500 L	1800kg

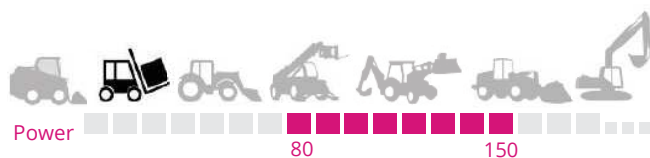

BF

BENNE À MÂT FRONTAL

Front mast bucket

Idéale pour manutentionner des matériaux avec chariot élévateur industriel.

Ideal for handling materials with industrial forklift.



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Largeur de 1,00m à 3,00m
- Contenance DIN de 250 L à 2 000 L
- Bâti renforcé avec tôles de protection des vérins et adaptable sur chariots à mât frontal
- Suivant le modèle version en mono ou bi vérins
- *Width from 1,00m to 3,00m*
- *DIN capacity from 250L to 2000L*
- *Reinforced frame with cylinder protection plates and adaptable on front mast trolleys*
- *Depending on the model, single or twin cylinder version*


OPTIONS :

- Contre-lame Boulonnée
- Dents Boulonnées
- Ronds de protection anti-saillant
- *Bolted counter plate*
- *Bolted teeth*
- *Anti-rolling protection rounds*

Modèle :

↔ de 1.00m à 3.00m
 de 250L à 2000L

							KG
1 vérin - 1 cylinders							
BF.1V 15/05		772mm	1.50m	920mm	500 L	620 L	480kg
BF.1V 16/10		951mm	1.60m	1165mm	890 L	1060 L	580kg
BF.1V 20/15		1007mm	2.00m	1332mm	1400 L	1600 L	690kg
BF.1V 23/15		951mm	2.30m	1165mm	1300 L	1540 L	690kg
BF.1V 23/18		1007mm	2.30m	1332mm	1550 L	1850 L	740kg
2 vérins - 2 cylinders							
BF.2V 20/15		1007mm	2.00m	1132mm	1350 L	1600 L	750kg
BF.2V 23/15		951mm	2.30m	1165mm	1300 L	1540 L	750kg
BF.2V 23/20		1008mm	2.30m	1332mm	1550 L	1850 L	800kg
BF.2V 25/25		1072mm	2.50m	1475mm	2000 L	2400 L	900kg

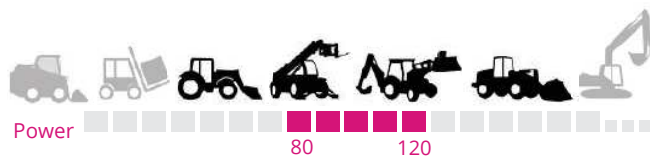

BRC/BRC.A SP



BENNE REPRISE CÉRÉALES

Grain bucket

La Benne Céréalière ; grand volume par excellence
The cereal box; large volume ultimate

**BRC joues droites
et contre-lame boulonnée**
BRC straight side plate
and bolted counter plate



**Benne Reprise
Céréales Spéciale pommes de terre (BRC.A.SP)**
Cereal rehandling bucket special potatoes (BRC.A. SP)

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Largeur : de 1,60m à 2,60m
- Contenance : de 700 L à 3300 L
- Rehausse rapportée, renforcée sur toute la largeur
- Pli rigidificateur sur toute la largeur, caisson sur fond
- Contre-lame boulonnée 150x20
- Width from 1,60m to 2,60m
- Capacity: from 700L to 3300L
- Built-in extension, reinforced over the entire width
- Stiffening fold on the whole width, box on bottom
- Bolted counter plate 150x20

OPTIONS :

- Joues surélevées arrondies
- Ronds de protection anti-saillant
- Contre-lame boulonnée réversible
- Reversible bolted counter plate
- Raised rounded side plates
- Anti-rolling protection rounds

Modèle :


← → de 1.60m à 2.60m

de 700L à 3300L

BRC 20/10	1183mm	1020mm	2.00m	1010mm	1000 L	1300 L	430kg
BRC 20/15	1360mm	1204mm	2.00m	1248mm	1500 L	1900 L	510kg
BRC 20/20	1474mm	1313mm	2.00m	1380mm	1800 L	2200 L	570kg
BRC 23/15	1277mm	1118mm	2.30m	1141mm	1450 L	1800 L	540kg
BRC 23/20	1360mm	1204mm	2.30m	1248mm	1700 L	2200 L	580kg
BRC 23/25	1474mm	1313mm	2.30m	1380mm	2090 L	2500 L	640kg
BRC 23/30	1578mm	1385mm	2.30m	1524mm	2480 L	3000 L	690kg
BRC 24.5/20	1360mm	1204mm	2.45m	1248mm	1800 L	2300 L	610kg
BRC 24.5/25	1474mm	1313mm	2.45m	1380mm	2200 L	2700 L	670kg
BRC 24.5/30	1578mm	1385mm	2.45m	1524mm	2600 L	3200 L	720kg
Spéciale pommes de terre							
BRC .A SP 24.5/20	1501mm	1501mm	2.45m	1665mm	2000 L	2500 L	650kg

Best LAMY
★★★★

Poids approximatif sans accrochage - photos non contractuelles / Approximate weight without hitch-non-contractual photos

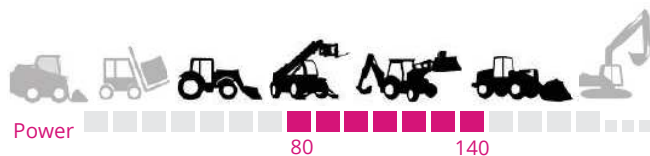

BENNE A CLAIRE-VOIE BC.CV

Skeleton bucket

Idéale pour retirer les pierres des champs, trier et nettoyer
Ideal for removing stones from fields, sorting and cleaning



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Largeur : de 1,50m à 2,50m
- Structure haute résistance en Ø25mm, espacés de 60mm
- Lame d'attaque en 250x30mm
- Existe aussi sur demande :
 - espacement de 46mm en Ø25mm
 - espacement de 85mm en Ø30mm
- Width from 1,50m to 2,50m
- High resistance structure Ø25mm, separated by 60mm
- Toe plate in 250x30mm
- Also available on request:
 - Spacings of 46mm in Ø25mm
 - Spacings of 85mm in Ø30mm

OPTIONS :

- Contre-lame boulonnée 250x30mm
- Grappin dents soudées 1 ou 2 parties
- Joues surélevées arrondies
- Porte dents et dents soudés
- Bolted Counter plate 250x30mm
- Grapple welded teeth 1 or 2 parts
- Raised rounded side plates
- Tooth holder and welded teeth

BENNE CÉRÉALES MULTIVRAC BC

Grain bucket

Benne de grande capacité renforcée
High capacity reinforced bucket



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Largeur : de 1,80m à 5,00m
- Contenance : de 500 L à 6000 L
- Renforts : extérieurs/intérieurs
 - Cerclages fond/oreilles
 - nervure centrale intérieure
- Rehausse supérieure rapportée, renforcée sur toute la largeur
- Contre-lame boulonnée 150x20
- Width from 1,80m to 5,00m
- Capacity: from 500L to 6000L
- Reinforcements: exterior/interior
 - strapping background/ears
 - inner central rib
- Built-in extension, reinforced over the entire width
- Bolted counter plate 150x20

OPTIONS :

- Ronds de protection anti- saillant
- Joues surélevées arrondies JSA
- Contre-lame boulonnée réversible
- Reversible bolted counter plate
- Raised rounded side plates
- Set anti-rolling protection rounds

Claire-voie							
BC.CV 23/15	1258mm	1162mm	2.30m	1171mm	1600 L	2000 L	600kg
Benne céréales							
BC 23/25	1457mm	1378mm	2.30m	1399mm	2400 L	2800 L	660kg
BC 24.5/20	1352mm	1263mm	2.45m	1299mm	2000 L	2500 L	660kg
BC 24.5/25	1457mm	1378mm	2.45m	1399mm	2500 L	3000 L	710kg
BC 24.5/30	1572mm	1462mm	2.45m	1569mm	3000 L	3600 L	780kg
BC 25/35	1656mm	1447mm	2.50m	1749mm	3300 L	4000 L	840kg

Poids approximatif sans accrochage - photos non contractuelles / Approximate weight without hitch-non-contractual photos



BDL.D/G

BENNE À DÉVERSEMENT LATÉRAL

Dump bucket

Idéale en travaux urbains. Déversement à droite ou à gauche
Ideal for urban work, right or left dumping



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Largeur : 1,80m, 1,90m, 2,10m et 2,40m
- Fond monocoque haute résistance en acier épaisseur 10mm
- Bâti renforcé
- Valve d'équilibrage
- Lame d'attaque 150x20mm percée
- Joutes latérales avec renforts sur flancs
- Déversement 80° à droite standard (quand on est dans la machine)
- Possibilité de déversement 80° à gauche, nous préciser (sans supplément)
- Contre-lame boulonnée 150x20

- Width: 1,80m, 1,90m, 2,10m and 2,40m
- High resistance monocoque base in 10mm thick steel
- Reinforced frame
- Balancing valve,
- Pre-drilled 150x20mm toe plate
- Side plates with flank reinforcements
- Standard 80° right discharge (when we are in the machine)
- Possibility of 80° discharge to the left, please specify (no supplement)
- Bolted counter plate 150x20

OPTIONS :

- Supplément pour accrochage à axes
- Supplement for hooks on axes

Modèle :

← → de 1.80m à 2.40m

de 500L à 900L

BDL 18/06	848mm	760mm	1.80m	848mm	500 L	530kg
BDL 19/07	848mm	760mm	1.90m	848mm	550 L	580kg
BDL 21/08	848mm	760mm	2.10m	848mm	600 L	600kg
BDL 24/09	848mm	760mm	2.40m	848mm	700 L	650kg

BENNE A FOND POUSSANT

Push Bucket



Benne prête pour le chargement
Ready for loading



Benne fond poussé après le déchargement
Pushed after unloading

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Largeur : 2 800 mm
- Capacité en dôme : 4 000 Litres
- Applications agricoles tous matériaux jusqu'à 1 000 Kg/m³
- Prévue notamment pour les stations de méthanisation mais aussi dans d'autres domaines
- Width: 2800 mm
- Dome capacity: 4000 Litres
- Agricultural applications all materials up to 1000 Kg / m³
- Intended in particular for anaerobic digestion stations

				
BC.FP 28/40	2.80m	3100 L	4000 L	1850kg





BHD TP.2V

BENNE A HAUT DEVERSEMENT 2 VERINS

High tip shovel 2 cylinder



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Structure en acier haute résistance
- Blindages et renforts
- Equipée de lame et contre-lame en 250x30
- 2 vérins double-effet avec ralentisseurs hydrauliques
- Largeur : 2,30m à 3,00m
- Contre-lame boulonnée en 250x30
- *High strength steel structure*
- *Armor and reinforcements*
- *Equipped with blade and counter plate in 250x30*
- *2double-acting cylinders with hydraulic retarders*
- *Width: from 2,30m to 3,00m*
- *Bolted counter plate in 250x30*

Modèle :

← → de 2.30m à 3.00m

de 1960L à 4200L

OPTIONS :

- Contre lame réversible 300x30
- Supplément pour accrochage sur axes
- *Supplement for hooks on axes*
- *Counter plate reversible 250 x 30 reversible*

	← →			KG
BHD.TP 2V 23/25	2.30m	1960 L	2500 L	1850kg
BHD.TP 2V 25/27	2.50m	2160 L	2700 L	1870kg
BHD.TP 2V 27/30	2.70m	2400 L	3000 L	1930kg
BHD.TP 2V 27/41	2.70m	3200 L	4100 L	2210kg
BHD.TP 2V 28/31	2.80m	2450 L	3100 L	1960kg
BHD.TP 2V 28/42	2.80m	3380 L	4200 L	2240kg
BHD.TP 2V 29/51	2.90m	4050 L	5100 L	2385kg
BHD.TP 2V 30/53	3.00m	4200 L	5300 L	2560kg






G4x1.C3 / G4x1.A

GODET 4 en 1 COMPACT SERIE C3

4x1 bucket compact C3 series

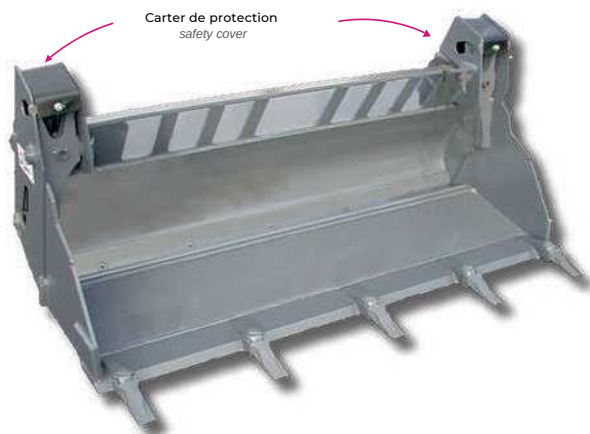

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Largeur : 1,20m à 2,00m
- Capacité 260 L à 500 L
- Tôle ajourée pour une meilleure visibilité **+**
- Deux contre-lames boulonnées intérieures réversibles **+**
- Dents boulonnées ou contre-lame boulonnée au choix sur partie mobile à l'extérieur **+**
- Carter de protection vérins et bagues de protection graisseurs
- Width: from 1,20m to 2,00m
- Capacity from 260 L to 500 L
- Perforated sheet metal with internal reversible bolted counter plates
- Bolted teeth or bolted counter plate
- safety cover

OPTIONS :

- Porte dents soudés
- Tôle de protection dents ou lame
- Teeth holder
- Protective sheet for teeth or blade

GODET 4 en 1 SERIE A

4x1 bucket A series



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Largeur : 1,50m à 2,30m
- Contenance de 500 L à 1 000 L
- Casquette de retenue **+**
- Carter de protection vérins et bagues de protection graisseurs
- Deux contre-lames boulonnées intérieures réversibles **+**
- Dents boulonnées ou contre-lame boulonnée au choix sur partie mobile à l'extérieur
- Width: from 1,50m to 2,30m
- Capacity: from 500 L to 1 000 L
- Retaining cap
- Protective casing for cylinders and grease nipple protection rings
- 2 reversible counter plates on bottom and plate
- Bolted teeth or bolted counter plate

OPTIONS :

- Porte-dents soudés
- Tôle de protection dents ou lame
- Accrochage sur Pelle à Pneus
- Supplément pour accrochage sur axes
- Teeth holder
- Protective sheet for teeth or blade
- Hitch for wheeled
- Supplement for pin on connection / excavators

	← →			KG
G4x1.C3 15/035	1.50m	260 L	350 L	380kg
G4x1.C3 17/040	1.70m	300 L	400 L	430kg
G4x1.C3 20/050	2.00m	350 L	500 L	470kg

	← →			KG
G4x1.A 15/050	1.50m	300 L	500 L	440kg
G4x1.A 18/060	1.80m	380 L	600 L	480kg
G4x1.A 19/07	1.90m	400 L	660 L	500kg
G4x1.A 20/07	2.00m	420 L	700 L	510kg



G4x1.R

GODET 4 en 1 SERIE R

4x1 bucket R series

Modèle le plus renforcé de la gamme
Most reinforced model in the range



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Largeur : de 1,70m à 2,70m
- Contenance : de 700 L à 2 000 L
- Structure haute résistance **+**
- Contre-lame boulonnée sur fond et arrière de la partie mobile épaisseur 20 **+**
- Dents boulonnées ou contre-lame boulonnée au choix sur partie mobile à l'extérieur

OPTIONS :

- Porte-dents soudés
- Fourches FEM (seulement sur modèle standard)
- Supplément pour accrochage sur axes
- Contre lame boulonnée réversible sur fond arrière

	← →	550 L	900 L	KG
G4x1.R 18/07	1.80m	550 L	900 L	640kg
G4x1.R 19/08	1.90m	600 L	1000 L	650kg
G4x1.R 21/09	2.10m	900 L	1200 L	700kg
G4x1.R 23/09	2.30m	740 L	900 L	780kg
G4x1.R 24.5/130	2.45m	1000 L	1400 L	820kg
G4x1.R 25/160	2.50m	1200 L	1600 L	890kg

Best LAMY
★★★★





TABLIER PORTE FOURCHES FIXES OU FLOTTANTES

Pallet forks (fix or floating forks)



TPF FEM
Fourches fixes, réglables
en largeur



TPF.F avec dossier
Fourches flottantes

TPF

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Capacité de 2t à 10t
- Renforts sur la structure bâti et sur l'accrochage
- Différentes largeurs de Tabliers
- Capacity from 2t to 10t
- Reinforcements on the built structure and on the attachment
- Different lengths of aprons

OPTIONS :

- Porte doigts
- Rallonges de fourches
- Différentes longueurs de fourches
- Finger holder
- Fork Extensions
- Different Fork Lengths

TPF.F

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Fourches montées sur un axe de Ø60 zingué
- Dossieret de retenue de charges
- Capacité du tablier 4t ou 6t
- Forks Mounted on a Ø60 Zinc-Plated Axle
- Load Backrest
- capacity of the apron 4 tons or 6 ton

OPTIONS :

- Rallonges de fourches
- Autres longueurs de fourches
- Fork Extensions
- Other Fork Lengths

	Nb x H x l x L			KG
TPF 10 (L) FEMII	2 x 100x35x900	1.00m	2000kg	140kg
TPF 12 FEMII	2 x 100x45x1200	1.20m	3000kg	210kg
TPF 12 FEMIII	2 x 125x45x1200	1.20m	4000kg	300kg
TPF 18 FEMIV	2 x 150x70x1500	1.80m	10T	1200kg
TPF.F 12	2 x 125x45x1200 Flottante/Floating	1.20m	4000kg	400kg

TABLIER À DÉPLACEMENT LATÉRAL ET/OU CORRECTEUR DE DÉVERS

Side shift carriage (TDL)

Side tilt carriage (TCD)



TDL



TCD

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Capacité de 2,5t à 4t
- Pour le TCD : Rotation avec couronne triple rangée de billes, par vérin double effet ($\pm 400\text{mm}$), rotation $\pm 24^\circ$
- Pour le TDL : Tablier à Déplacement Latéral $\pm 200\text{mm}$ (100mm gauche - 100mm droite)
- Possibilité de combiner les deux
- Capacity from 2,5T to 4T
- For the TCD: Rotation with triple row crown of balls, by double-acting cylinder ($\pm 400\text{mm}$), rotation $\pm 24^\circ$
- For the TDL: Translator with lateral movement $\pm 200\text{mm}$ (100mm left - 100 right)

OPTIONS :

- Rallonges de fourches
- Différentes longueurs de fourches
- Fork extensions
- Different lengths of forks

	Nb x H x l x L			KG
TDL 12 FEMII	2 x 100x45x1200	1.20m	3000kg	380kg
TCD 12 FEMII	2 x 100x45x1200	1.20m	3000kg	400kg
TDL 12 FEMIII	2 x 125x45x1200	1.20m	4000kg	400kg
TCD 12 FEMIII	2 x 125x45x1200	1.20m	4000kg	420kg
TDL/TCD 12 FEM II	2 x 100x40x1200	1.20m	2600kg	440kg




TABLIER 3 POINTS

Ajustable 3 point attachment

Permet de manutentionner tous les équipements de tracteurs avec un télescopique
Can handle all tractor implements with a telescopic handler

Best LAMY
★★★★

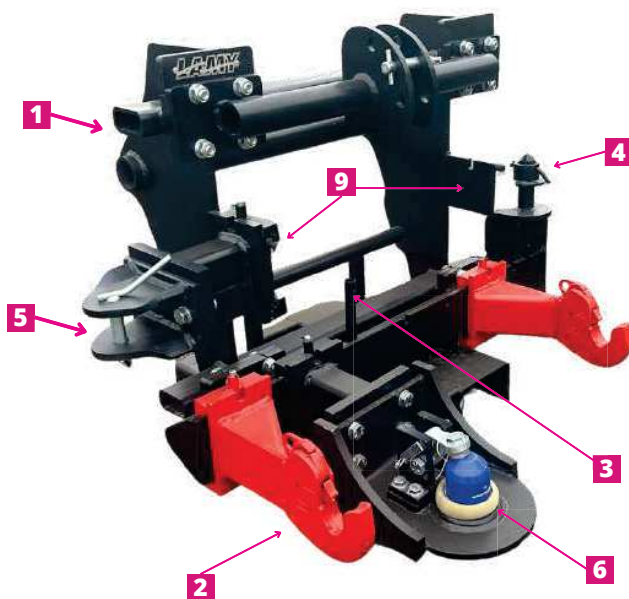

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Capacité 4t et 6t
- Véritable passerelle entre les engins de manutention et les tracteurs agricoles
- Permet la manutention d'équipements de tracteur à l'intérieur de la ferme ou entre les différents lieux de l'exploitation agricole

- 1 Accrochage boulonné pour toutes marques de machines
- 2 Crochets réglables en largeur reprenant tous les outils 3 points
- 3 Piton de stockage des rotules
- 4 Piton de remorquage simple pour manœuvrer les remorques

- Capacity 4t for a weigh 260kg
- Real bridge between handling equipment and agricultural tractors
- Allows the handling of tractor equipment inside the farm or between different places on the farm

- 1 Bolted attachment (FlatLink) for all brands machines
- 2 Hooks Adjustable in width for all 3-point tools
- 3 Ball joint storage pin
- 4 Single towing pin with stop ring

Tablier 3 points	4000kg	260kg
Tablier 3 points	6000kg	500KG

OPTIONS :

- 5 Système de remorquage pour toutes les remorques équipées d'un anneau, avec piton, déporté pour faciliter la manoeuvre de la remorque
 - 6 Système de remorquage avec boule K80 pour grosse remorque
 - 7 2 Doigts droits électroforgés Ø 35, lg.1100 pour la prise de ballots
 - 8 Support seul avec 4 doigts droits électroforgés rabattable Ø35 lg.1100 pour la prise de ballots
 - 9 Support de rangement pour stocker les options 5 et 6
- 5 Towing system for all trailers equipped with a piton ring, offset to facilitate the handling of the trailer
 - 6 Towing system with ball K80 for large trailer
 - 7 2 electroforged straight fingers ø 35, lg.1100 for taking bundles
 - 8 Support only with 4 folding electroforged fingers ø35 lg.1100 for taking bundles
 - 9 Range support for storage options 5 and 6

R3P
VERSION STANDARD
NON REGLABLE

STANDARD VERSION
NOT ADJUSTABLE



Poids approximatif sans accrochage - photos non contractuelles / Approximate weight without hitch-non-contractual photos




TPB

TABLIER PINCE-BALLES

Bale handler

Pour la manutention des balles compactées de déchets.

For handling compacted bales of waste.

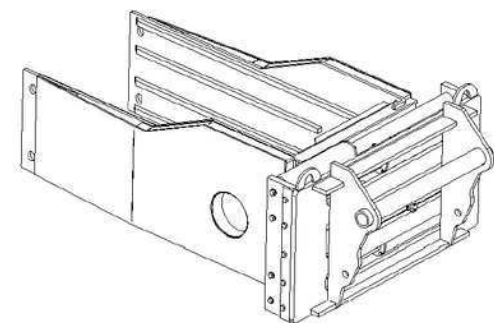

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Bras spéciaux haute résistance hauteur 500 mm
- Existe en bras court 1 200mm et en bras long longueur 1 500mm
- Tablier équipé de deux vérins
- *Special arms high strength height 500 mm.*
- *Available in short arm 1 200mm and in long arm, length 1,500mm*
- *Deck equipped with two cylinders*

	Ouverture Max Opening Max	Ouverture Mini Opening Min		 KG
TPB 12/06	1200mm	600mm	2000kg	700kg
TPB 15/09	1500mm	900mm	2000kg	750kg
TPB 16/07	1600mm	700mm	1500kg	800kg



RABOT À LISIER

Manure scraper



RL

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Largeur : 2,40 m
- Équipé d'une lame racleuse en caoutchouc 200 x 30 mm
- Bras réglable
- Déflecteurs réglables avec la position de 2230 à 2990 mm de large
- Width: 2,40m
- Equipped with a rubber scraper plate 200 x 30 mm
- Adjustable arm
- Adjustable deflectors with position for 2230 to 2990 mm large

REMONTE TAS

Grain pusher



RT. L

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Remonte Tas mono poutre de longueur de 1 à 4 m
- Largeur 2,40m
- Équipé de deux déflecteurs qui empêchent l'évacuation des matériaux sur le côté
- Équipé d'une lame en caoutchouc 200x20 mm qui permet un raclage complet du sol
- Grain pusher with a length of 1 to 4 m
- Width: 2,40m
- Equipped with two deflectors that prevent the evacuation of materials on the side
- Equipped with a rubber plate that allows a complete scraping of the floor

	Longueur / length	 KG
Rabot		
RL 24/07	/	400kg
Remonte tas		
RT.L 24/07 R20	2m	409kg
RT.L 24/07 R30	3m	440kg
RT.L 24/07 R40	4m	470kg



RDD

RATEAU DE DESILAGE

Rake for silage

Spécialement conçu pour la manutention dans différents silos.
Specially designed for handling different silos.



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Longueur : 2.00.
- Largeur : 2,30 m ou 2.60m
- Il peut être monté sur les télescospisques ainsi que les chargeuses de grande capacité.
- Modèle renforcé conçu pour de multiples travaux.
- *Length: 2.00.*
- *Width: 2.30 m or 2.60m*
- *It can be mounted on telescopic handlers as well as large capacity loaders.*
- *Reinforced model designed for multiple jobs.*

	Largeur 
RDD 20/23	2.30m 200kg
RDD 20/26	2.60m 220kg



VPRF



VIDE PALOX RENVERSEMENT FRONTAL

Box tipper frontal reversal

Idéal pour la manutention intensive de PALOX
Ideal for intensive handling of PALOX

Cadre de maintien
sur le dessus
Support frame on top



Cadre de maintien sur le dessus et devant
avec rouleaux de protection en ertalon
Ertalon roller frame



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Équipement réglable multi-positions en serrage (largeur, profondeur, hauteur) pour tout type de PALOX
- Limiteur de pression à tarer suivant PALOX
- Fourches réglables, capacité de 1,5T/fourche
- Renversement par l'avant : déversement complet
- Retenue par maintien total du PALOX par l'avant ou sur le dessus
- Structure haute résistance
- Gain de temps avec manutention du PALOX directement dans le stockage
- 2 versions disponibles : cadre de maintien sur le dessus ou cadre à rouleaux en ertalon
- Accrochage boulonné FlatLink
- Livré avec 2 fourches réglables 100x45x120 mm

OPTIONS :

2 fourches supplémentaires

- Multi-position adjustable clamping equipment (width, depth, height) for all types of PALOX
- Pressure relief valve to be calibrated according to PALOX
- Adjustable forks, capacity of 1,5T/fork
- Tipping from the front: full discharge
- Retained by total maintenance of the PALOX from the front or on the top
- High strength structure
- Time saving with PALOX handling directly in storage
- 2 versions available: support frame on top or ertalon roller frame
- Bolted hitch FlatLink
- Comes with 2 adjustable forks

OPTIONS:

2 additional forks

	Cadre / Roller	↔		 KG
VPRF 18/12	Cadre sur le dessus / support frame on the top	1.80m	3T	1000kg
VPRF 24/12	Cadre sur le dessus / support frame on the top	2.40m	3T	1300kg
VPRF 18/12	Cadre en ertalon / support frame in ertalon	1.80m	3T	1340kg
VPRF 24/12	Cadre en ertalon / support frame in ertalon	2.40m	3T	1600kg



GRBB

GODET REMPLISSEUR DE BIG-BAG

Big Bag Filler

Best LAMY
★★★★



Sortie Rectangulaire 715 x 407mm 
Rectangular outlet



Sortie Ronde Ø 285mm
Round outlet



GRBB

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Largeur : de 1,10m à 2m
- Structure de haute résistance
- Ouverture de la trappe hydraulique avec vérins protégés 
- Capacité de 350 L à 2 000 L
- Permet de remplir des sacs avec l'ouverture carrée ou ronde
- Contre-lame boulonnée
- Équipé de quatre crochets fixes et de deux crochets réglables
- 4 crochets supplémentaires amovibles à partir du modèle 13/050
- Décrochage du sac sans assistance manuelle par simple inclinaison vers l'avant.
- Width: from 1,10m to 2m
- High strength structure
- Hydraulic hatch opening with protected cylinders
- Available from 350L to 2 000L
- Allows you to fill bags with square or round outlet
- Bolted counter plate
- Equipped with four fixed hooks and two adjustable hooks
- 4 additional removable hooks from the model 13/05
- Unfolding the bag without manual assistance is simple with the forward tilt

OPTIONS :

- Tablier frontal pour adaptation sur chariot industriel
- Kit d'adaptation de sortie ronde
- Accrochage FlatLink
- Front apron for adaptation on industrial fork lift truck
- Round output adaptation kit
- Hitch FlatLink

GRBB Allbag

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Le GRBB AllBags permet de remplir tous types de Big Bags de 225 à 1000 litres. Disponible en 1,60m 1000L 16/100
- Contrôle du débit lors du remplissage du sac.
- L'ouverture est équipée de réducteur qui permet le remplissage de petit sacs.
- The GRBB 16/100 AllBags can be used to fill all types of Big Bags from 225 litres to 1000 litres.
- Flow control when filling the bag.

			
GRBB 11/035	1.10m	350 L	350kg
GRBB 12/045	1.20m	450 L	360kg
GRBB 13/050	1.30m	500 L	380kg
GRBB 14/065	1.40m	650 L	440kg
GRBB 15/075	1.50m	750 L	480kg
GRBB 16/100	1.60m	1000 L	550kg
GRBB 20/200	2.00m	2000 L	900kg
Allbag			
GRBB Allbag 16/100	1.60m	1000 L	550kg



TEB



Tablier éperon BIG-BAG

Spur apron BIG-BAG

Pour la reprise et le transport des Big-Bag
For the handling of BIG-BAG



Modèle simple éperon (avec option cône)
Simple spur model (with cone option)

Nouvel embout permet de faciliter l'entrée dans les anses de Big Bag

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Tablier pour reprise de Big Bag
- Bâti haute résistance : prise de plusieurs Big Bags
- Sur une base de tablier frontal ou télescopique
- Longueur de 1 600 mm à 3 000 mm
- Existe en simple ou double éperon
- Éperon Ø180mm

- Big bag recovery
- High strength frame: taking several Big Bags
- Spur 180mm
- On a front or telescopic apron base
- 1600 mm to 3 000 mm simple or double spur
- Spur Ø180mm


OPTIONS :

- Crochets à souder
- Accrochage de pelle
- Arrêtoir
- Renfort pour utilisation intensive +

- Welding hooks
- Excavator hitch
- Retainer
- A reinforcement for heavy-duty use

			KG
Simple éperon / Simple spur			
TEB 20	2.00m	2000kg	200kg
TEB 25	2.50m	2000kg	250kg
TEB 30	3.00m	2000kg	300kg
Double éperon / Double spur			
TEB 16	1.60m	2000kg	350kg
TEB 20	2.00m	2000kg	400kg
TEB 25	2.50m	2000kg	420kg



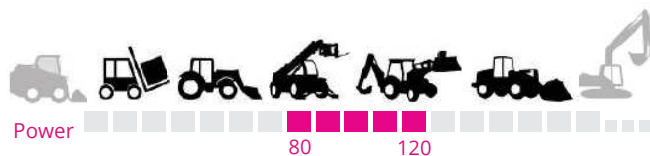

POD / POD.O / CR.SF

LES POTENCES

Jibs / Tilting Jib



Potence monopoutre (POD.MP) / SINGLE BEAM

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Longueur : de 0,50m capacité 4t.
- Crochet pivotant 360° démontable avec linguet de sécurité
- *Length: from 0.50m capacity 4t.*
- *Removable 360° swivel hook with safety latch*

OPTIONS :

- Support de stockage pour POD MP05
- *Storage support for POD MP05*



Potence à 2 crochets (DUALHOOK) / DUALHOOK 2 HOOK

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Longueur : 3m
- Capacité 980kg / 4000kg
- 2 crochets pivotant 360° démontable avec linguet de sécurité
- *Length : 3.00m*
- *Capacity 980kg / 4000kg*
- *2 Removable 360° swivel hook with safety latch*



Potence Orientable (POD.O)

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Longueur : de 1,00m à 3,00m
- Crochet pivotant 360° démontable avec linguet de sécurité
- 2 modèles orientables à 90° (soit 45° droite/gauche) ou 170° (soit 85° droite/gauche)
- Charge admissible en statique 950 kg
- *Length : from 1.00m to 3.00m*
- *Removable 360° swivel hook with safety latch*
- *2 models adjustable to 90° (i.e. 45° right/left) or 170° (i.e. 85° right/left)*
- *Permissible static load 950 kg*



Crochet sur fourches (CR.SF) / Hook on forks

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Ensemble qui se positionne sur des fourches pour la reprise de charge lourde.
- Capacité 3000kg / 4000kg
- *Assembly which is positioned on forks for handling heavy loads.*
- *Capacity 3000kg / 4000kg*

1 crochet				
POD.MP 05	1 crochet	0.50m	4t	100Kg
POD.MP 10	1 crochet	1.00m	980kg	200kg
POD.MP 30	1 crochet	3.00m	980kg	290kg
POD.MP 15	1 crochet	1.50m	980kg	250kg
2 crochets				
DUALHOOK	2 crochets	3.00m	980kg/4000kg	300kg
Orientable				
POD.O 90° 20	45° gauche, 45° droite / 45° right, 45° left		980kg	300kg
POD.O 90° 30	45° gauche, 45° droite / 45° right, 45° left		980kg	330kg
POD.O 170° 20	85° gauche, 85° droite / 85° right, 85° left		980kg	390kg
sur fourche				
CR.SF 3T			3000kg	50kg
CR.SF 4T			4000kg	50kg

Support de
stockage pour
la potence
POD 05





GRIFFE BOIS (GB)

Hook bable



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Existe en une ou deux griffes avec tablier et fourches
- Ouverture totale des griffes
- Supplément pour accrochage sur axes
- Griffe pour grumes, billes et billons
- Montage sur tablier FEM
- Possibility to supply one or two claws with apron and forks
- Total opening of the claws
- Supplement for pin on connection
- Claw for logs
- Mounting on FEM apron

PINCE A GRUME (PAG)

Log grab



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Adaptable sur télescopique et chargeuses
- Matière haute résistance
- Plats d'usure sur le dessous la pince
- Fermeture optimisée +
- Adaptable on loaders
- High strength material
- Wear plates under
- Optimized closure

GB 22/02	Unitaire adaptable sur tablier FEM II ou III <i>unit adaptable wooden claw on FEM II or III apron</i>	200kg
TPF 12 FEM II (2F)/GB	Tablier FEM II fourche 1200mm + 2 griffes bois <i>FEM II apron fork 1200mm + 2 wooden claws</i>	550kg
TPF 12 FEM III (2F)/GB	Tablier FEM III fourche 1200mm + 2 griffes bois <i>FEM II apron fork 1200mm + 2 wooden claws</i>	560kg

PAG 14/115	1150mm	770kg
PAG 18/115	1150mm	1150kg
PAG 18/125	1250mm	1300kg
PAG 18/135	1350mm	1460kg
PAG 18/145	1450mm	1610kg
PAG 18/180	1800mm	2245kg
PAG 24/180	1800mm	3150kg



GODETS DE PELLES GL

Indispensable pour excaver
Essential for excavation

Buckets GL



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Pour les pelles de 7 à 30T en utilisation standard
- Acier haute résistance
- Plats de lissage sur fond et lame en 400 HB
- Portes dents soudés standards LAMY
- Montage sur différentes adaptations rapides et coupleurs : nous consulter

- For excavators from 7 to 25T in standard use
- High strength steel
- Smoothing plates on base and plate in 400 HB
- LAMY standard welded tooth holders
- Mounting on different quick adaption and couplers: contact us

OPTIONS :

- Blindage pour utilisation sévère
- Lame sous dents
- Shielding for severe use
- Blade under teeth

		Nombre de dents Number of teeth	← →		 KG
GL08	7t à 9t	2 à 5	300mm à 1050mm	120L à 420L	130kg à 230kg
GL10	10t à 14t	2 à 5	300mm à 1200mm	180L à 720L	200kg à 380kg
GL15	15t à 17t	2 à 5	300mm à 1250mm	240L à 1000L	240kg à 430kg
GL19	19t à 21t	2 à 6	350mm à 1300mm	350L à 1300L	310kg à 490kg
GL24	23t à 30t	2 à 6	350mm à 1500mm	420L à 1630L	490kg à 880kg

DENT DE DEROCTAGE

Rock breaker tooth

NOUVEAUTE



C'est un accessoire crucial pour les engins de terrassement lorsqu'il s'agit de travailler où des matériaux solides et durs nécessitent d'être brisés ou retirés.

It is a crucial attachment for earthmoving equipment when dealing with locations where solid and hard materials need to be broken or removed



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- La dent de déroctage peut-être utilisée sur des machines telles que les pelleteuses, les chargeuses sur pneus, les pelle-rétrochargeuses, etc.
- Elle est spécialement conçue pour briser, déloger ou enlever des roches ou des matériaux durs du sol ou d'autres surfaces.
- *The ripper tooth can be used on machines such as excavators, wheel loaders, backhoes, etc.*
- *It is specially designed to break up, dislodge or remove rocks or hard materials from the ground or other surfaces.*

	
D RIP-7	6 à 9t
D RIP-10	9 à 13t
D RIP-15	14 à 18t
D RIP-20	19 à 25t

GODET BANANE

BANANA BUCKET



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Largeur : 300 mm à 500 mm
- Pour pelle de 14t à 17t.
- Le godet banane est plus étroit et se distingue par sa forme plus longue.
- Il est utilisé pour des travaux spécifiques comme les tranchées profondes et étroites.
- *Width: 300 mm to 500 mm*
- *For excavators from 14t to 17t.*
- *The banana bucket is narrower and is distinguished by its longer shape.*
- *It is used for specific work such as deep and narrow trenches.*

			
GL 300 15P	300mm	300L	190kg
GL 400 15P	400mm	400L	210kg
GL 500 15P	500mm	500L	280kg

GODETS DE CURAGE

Curing buckets GL CU

Indispensable pour excaver
Essential for excavation



Godet de curage à
profil rond
Round-profile cleaning bucket



Godet de curage à
profil scandinave
Scandinavian profile
cleaning bucket

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Acier haute résistance
- Godet à profil rond (ou de talutage sur demande)
- Equipé de contre-lame boulonnée réversible
- Montage sur différentes adaptations rapides et coupleurs : nous consulter
- High strength steel
- Round profile bucket (or sloping on request)
- Equipped with reversible bolted counter plate
- Mounting on different quick adaptations and couplers: contact us

		Contre-lame counter plate			
Godet à profil rond					
GL08CU 1800/390	7 à 14t	200x20 réversible	1800mm	390L	320kg
GL08CU 2000/450			200mm	340L	340kg
GL15CU 1800/570	15 à 17t	300x30	1800mm	570L	460kg
GL15CU 2000/620			200mm	620L	410kg
GL19CU 2500/940	19 à 21t	300x30	2500mm	940L	800kg
Godet à profil scandinave					
Godet 1500/360 GS10	10 à 14t	200x20 réversible	1500mm	360L	350kg
Godet 1600/750 GS15	15 à 20t		1600mm	750L	470kg

GODETS DE CURAGE INCLINABLE

Curing buckets GL CUI

NOUVEAUTE

Inclinable à gauche et à droite
Leaning to the left and to the right



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Acier haute résistance
- Godet à profil rond (ou de talutage sur demande)
- Equipé de contre-lame boulonnée réversible
- Montage sur différentes adaptations rapides et coupleurs : nous consulter
- Ce godet est conçu de manière à pouvoir être incliné latéralement, vers la gauche et la droite, pour faciliter le déversement des matériaux, ce qui est particulièrement utile lors du déchargement dans des camions ou des endroits spécifiques sur les chantiers.
- Ces caractéristiques font de ce godet de curage inclinable un outil précieux sur les chantiers de construction, les sites de terrassement et autres domaines où le déplacement et le déchargement de matériaux sont nécessaires.
- *High-strength steel*
- *Bucket with a round profile (or with sloping profile upon request)*
- *Equipped with reversible bolt-on cutting edge*
- *Mountable on various quick attachments and couplers: contact us for details*
- *This bucket is designed to be tiltable laterally, to the left and right, to facilitate material dumping, which is particularly useful when unloading into trucks or specific locations at construction sites.*
- *These features make this tilting ditch bucket a valuable tool on construction sites, excavation sites, and other areas where material movement and unloading are required.*

		Contre-lame counter plate	↔		
Godet 1800/390 CUI	12 à 15t	200x20	1800mm	390L	800kg
Godet 1800/675 CUI	16 à 20t	réversible		675L	900kg

GODET CLAIRE-VOIE

Skeleton bucket

Conçu pour le tri de matériaux
Designed for sorting materials



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Pour les pelles de 15T à 17T
- Il permet :
 - La sélection et le tamisage des matériaux : il est conçu pour trier et séparer les matériaux, éliminer les débris, les pierres et les particules indésirables du matériau collecté, ne laissant que les éléments de taille appropriée.
 - Drainage : il peut être utilisé pour drainer l'eau des matériaux, améliorant ainsi la qualité et la consistance des matériaux à utiliser.
 - Recyclage : Dans le domaine du recyclage, le godet à claire-voie est utilisé pour séparer et trier différents types de matériaux, ce qui contribue au processus de recyclage en isolant les matières réutilisables.
- For 15T to 17T excavators:
- It allows for:
 - Material selection and screening: designed to sort and separate materials, remove debris, stones, and unwanted particles from collected material, leaving only appropriately sized elements.
 - Drainage: it can be used to drain water from materials, thereby improving the quality and consistency of the materials for use.
 - Recycling: In the recycling field, the sieve bucket is utilized to separate and sort various types of materials, aiding the recycling process by isolating reusable materials.

GODET TRAPEZE

Trapeze bucket

Conçu pour la création et l'entretien de fossés sous différents angles
Designed for creating and maintaining ditches from different angles



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Pour les pelles de 15T à 17T
- Il permet :
 - Creusement et excavation de tranchées en forme de trapèze. Pour accueillir des conduites, des câbles, canalisations d'eau, d'égout, de gaz ou d'autres types de conduites souterraines.
 - Économie de matériaux grâce à sa forme il y a moins de volume de terre à déplacer.
- For 15T to 17T excavators:
- It allows for:
 - Digging and excavating trapezoidal trenches. This is especially useful where specific trenches need to be created to accommodate pipelines, cables, water, sewage, gas, or other types of underground conduits.
 - Material savings due to its shape, resulting in less volume of earth to be moved.

G4x1 DE PELLE

4 in 1 bucket for excavators



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Godet avec contre-lames boulonnées intérieures réversibles sur fond et partie mobile
- Dents standard boulonnées
- Structure haute résistance largement proportionnée
- Fond / lame caissonnée pour une meilleure résistance
- *Bucket with internal bolted counter plates reversible on fixed and mobile part*
- *Bolted standard teeth*
- *High strength structure widely proportioned*
- *Box bottom/ slat for better resistance*

OPTIONS :

- Portes dents et dents soudées
- Support lame
- *Tooth holders and welded teeth*
- *Blade holder*

			
G4x1.A 16/060	1.60m	545L	400kg
G4x1.A 18/060	1.80m	623L	440kg
G4x1.A 20/070	2.00m	700L	480kg

TABLIER DE PELLE

Pallet forks for excavators



CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Tablier portes-fourches norme FEM II avec ses fourches en 1 200 mm pour adaptations sur pelle
- Ecartement réglable des fourches manuellement avec loqueton de verrouillage
- *FEM II standard fork carriage with forks in 1200 mm for adaptations on excavator*
- *Adjustable fork spacing manually with locking latch*

OPTIONS :

- Support lame réglable
- *Adjustable blade holder*

				
	Nb x H x l x L			
TPF 12 FEMII	2 x 100x45x1200	1.20m	3000kg	210kg
TPF 12 FEMII	2 x 125x45x1200	1.20m	4000kg	300kg

RESTAURATION, TRANSFORMATION ET CREATION

Restoration, Transformation, and Creation

"Nous pouvons réparer, modifier vos équipements ou créer un équipement spécifique selon votre besoin !"

"We can repair, modify your equipment or create specific equipment according to your needs!"



Support potence
Bracket support



Benne à ouverture grillagée
Mesh-covered skip



Réparation, changement d'accrochage
Repair, change of hanging



Godet de fouille sous-réseaux spécial
Special subnetwork digging bucket



Multibenne spécifique renforcée
Reinforced specific multi-skip



NOS PIÈCES DÉTACHÉES / SPARE PARTS



ACCROCHAGES / HTICH

Accrochage boulonné ou à souder compatible avec un grand nombre de machines

Bolted or welded mounting compatible with a wide range of machines.



AXES

Tous nos axes sont fabriqués dans nos locaux en acier étiré et bichromaté.

All our axes are manufactured on-site from drawn and bichromated steel.



CROCHETS / HOOK

Crochets de potence et crochet pour tablier 3 points

Sjibs hooks and farmhelper



DENTS / TEETH

Nous avons un grand nombre de type de dents différentes.

We have a large number of different types of teeth.



DOIGTS / FINGERS

Doigts courbé ou droit disponible en différentes longueurs.

Curved or straight fingers available in different lengths.



FOURCHES / FOKS

Disponible en fixe FEM ou flottantes et sous différentes longueurs.

Available in fixed FEM or floating and in various lengths.



HYDRAULIQUE / HYDRAULIC

Flexibles, Coupleur, Valve d'équilibrage

Flexibles, Coupling, Balancing valve



JOUE DE GODET / SIDE PLATE

Les joues boulonnées peuvent être remplacées à tout moment.

The bolted side plates can be replaced at any time



LES LAMES

Disponible en plusieurs longueurs, largeurs et duretés, en simples ou réversibles.

Available in various lengths, widths, and hardnesses, in single or reversible versions



ACCESSOIRES VERINS

Bagues Pochette de joints Vérins

Rings Seal kit Cylinders

Pour toutes nos pièces détachées veuillez nous contacter.

Un devis vous sera remis, possibilité d'avoir des prix dégressifs pour les grandes quantités.

Envoi très rapide pour les pièces disponibles en stock.

For all your spare parts needs, please contact us.

We will provide you with a quote, and we offer volume discounts for large orders.

We ship very quickly for parts in stock.

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES / SPARE PART SERVICE

02 37 47 40 34

lamy@lamy-les-constructeurs.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - TERMS OF SALES

Le dossier commercial ou catalogue peuvent être modifiés sans préavis.
Le fait de nous passer une commande entraîne l'acceptation de nos conditions de vente.

*The commercial or catalog file can be modified without notice.
Placing an order with us implies acceptance of our conditions of sale.*

1 - CLAUSE GÉNÉRALE

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toute condition d'achat, sauf dérogation formelle et expresse de notre part.

2 - COMMANDE

Toutes commandes verbales devront être confirmées par écrit. Nous n'aurons aucune obligation de livrer en cas de force majeure ou autres cas fortuits tels que grèves, fermeture d'usine, accidents, bris de machines, etc.

3 - CONFIDENTIALITÉ

Les études, plans, dessins et documents remis ou envoyés par nous-mêmes demeurent notre propriété ; ils ne peuvent donc être communiqués à des tiers sous quelque motif que ce soit par l'acheteur.

4 - LIVRAISON - TRANSPORT

Sauf stipulation contraire, nous vous conformons aux ordres donnés. A défaut, nous expédions au mieux. Nous nous réservons le droit de fractionner les commandes suivantes les fabrications respectives de notre usine. Dans tous les cas, nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Aucun retour ne sera accepté sans accord préalable. Toute réclamation relative à nos envois doit nous parvenir 8 jours après la date de réception : passé ce délai, le matériel ne pourra être repris qu'après accord préalable, dans son état d'origine, avec un abattement de 10 % et sur le compte "à valoir".

5 - RESERVE DE PROPRIÉTÉ : LOI N° 80 335 DU 12 MAI 1986

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoire. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

6 - PRIX - CONDITIONS DE PAIEMENT - PÉNALITÉS

La première commande doit être obligatoirement réglée : comptant, contre-remboursement ou avant expédition. L'ouverture d'un compte ne peut être accordée qu'ensuite sur demande écrite accompagnée des références d'usage. Sous réserve d'ouverture d'un compte à terme, nos factures doivent être réglées à 30 jours fin de mois le 10 d'expédition, sans escompte, par traite domiciliée - non acceptée. Les règlements sur l'étranger sont à convenir. Nos marchandises resteront notre propriété jusqu'à complet paiement de leur prix. Les intérêts aux taux des avances sur titres de la Banque de France majorés d'un point, nous sont dus de plein droit sur toutes sommes non payées à leur échéance et quel que soit le mode de paiement stipulé.

7 - GARANTIE

Les biens vendus sont garantis contre tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception dans les conditions ci-dessous. Le vice de fonctionnement doit apparaître dans une période de 12 mois (ou 2000 heures) à compter de la livraison pour une utilisation du bien définie dans la commande. La garantie est exclue : si la matière ou la conception défectueuse provient de l'acheteur ; si le vice de fonctionnement résulte d'une intervention sur le bien effectuée sans autorisation ; si le fonctionnement défectueux résulte de la force majeure. Pour toute demande de garantie sur pièce, nous fournir le numéro de série de l'équipement. Les frais de port "aller" sont à la charge de la Société LAMY. Les frais de port "Retour" sont à la charge du demandeur. Une expertise sera alors effectuée et les frais de démontage, remontage quels qu'ils soient, sont à la charge de l'intervenant. Le remplacement des pièces n'a pas pour conséquence de prolonger la durée précisée au paragraphe ci-dessus. Par ailleurs, si l'expédition du bien est retardée pour une raison indépendante du vendeur, le point de départ de la période de garantie est repoussé sans que ce décalage puisse excéder 3 mois.

8 - CLAUSE RÉSOLUTOIRE DE PLEIN DROIT

En cas d'inexécution de ses obligations par une partie, le présent contrat sera résolu de plein droit au profit de l'autre partie sans préjudice des dommages-intérêt qui pourraient être réclamés à la partie défaillante. La résolution prendra effet 10 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse.

9 - RÈGLEMENT DES LITIGES - RESPONSABILITÉ

A défaut de stipulation contraire, nos prix s'entendent toujours pour articles de fabrication courante, en métal de qualité courante et sans réception. Les charges nominales sont données à titre indicatif. Les pièces fournies sont utilisées sous la propre responsabilité de l'utilisateur. En cas de rupture d'une pièce, notre responsabilité est strictement limitée au remplacement de la pièce, si elle est reconnue défectueuse et ne couvre en aucun cas les dégâts causés par cette rupture. En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de CHARTRES sera seul compétent, malgré toute clause contraire pouvant figurer sur les bons de commande de nos clients.

1 - GENERAL CLAUSE

Our sales are subject to these general conditions which prevail over any purchase condition, except formal and express derogation from us.

2 - ORDER

All verbal orders must be confirmed in writing. We will have no obligation to deliver in the event of force majeure or other fortuitous events such as strikes, factory closings, accidents, machine breakdowns, etc.

3 - CONFIDENTIALITY

Studies, plans, drawings and documents submitted or sent by us remain our property; they cannot therefore be communicated to third parties for any reason whatsoever by the buyer.

4 - DELIVERY - TRANSPORT

Unless otherwise stipulated, we will comply with the orders given to you. Otherwise, we will ship at best. We reserve the right to split orders following the respective manufacturing of our factory. In all cases, our goods travel at the risk of the recipient. No returns will be accepted without prior agreement. Any complaint relating to our shipments must reach us 8 days after the date of receipt: after this period, the equipment can only be returned after prior agreement, in its original state, with a reduction of 10% and on the account "To be worth".

5 - RESERVATION OF OWNERSHIP: LAW N° 80 335 OF MAY 12, 1986

The seller retains ownership of the goods sold until actual payment of the full price in principal and accessory. Failure to pay any of the due dates may result in the claim of the goods. These provisions do not preclude the transfer to the buyer, upon delivery, of the risk of loss and deterioration of the goods sold as well as of the damage which they may cause.

6 - PRICES - TERMS OF PAYMENT - PENALTIES

The first order must be paid: cash, cash on delivery or before shipment. The opening of an account can only be granted after written request accompanied by usage references. Subject to the opening of a term account, our invoices must be paid 30 days from the end of the month on the 10th of dispatch, without discount, by domiciled draft - not accepted. Foreign regulations are to be agreed. Our goods will remain our property until full payment of their price. Interest at the rates of advances on Banque de France securities increased by one point, are automatically due to us on all sums not paid when due and regardless of the method of payment stipulated.

7 - GUARANTEE

The goods sold are guaranteed against any malfunction from a defect in material, manufacture or design under the conditions below. The operating defect must appear within a period of 12 months (or 2000 hours) from delivery for use of the goods defined in the order. The warranty is excluded: if the defective material or design comes from the buyer; if the operating defect results from an intervention on the property carried out without authorization; if the faulty operation results from force majeure. For any part warranty request, provide us with the serial number of the equipment. The "outward" shipping costs are borne by the LAMY Company. The "Return" shipping costs are borne by the applicant. An appraisal will then be carried out and the disassembly and reassembly costs, whatever they may be, are the responsibility of the operator. The replacement of the parts does not have the consequence of extending the duration specified in the paragraph above. Furthermore, if the shipment of the goods is delayed for a reason independent of the seller, the starting point of the warranty period is postponed without this delay being able to exceed 3 months.

8 - FULL RIGHT RESOLUTORY CLAUSE

In the event of non-fulfillment of its obligations by a party, this contract will be automatically terminated for the benefit of the other party without prejudice to damages which may be claimed from the defaulting party. The resolution will take effect 10 days after the sending of an unsuccessful formal notice.

9 - SETTLEMENT OF DISPUTES - LIABILITY

Unless otherwise stipulated, our prices are always understood for articles of current manufacture, in metal of current quality and without reception. The nominal loads are given as an indication. The parts supplied are used under the sole responsibility of the user. In the event of a part rupture, our responsibility is strictly limited to the replacement of the part, if it is recognized as defective and does not cover in any case the damage caused by this rupture. In the event of a dispute, the CHARTRES Commercial Court will have sole jurisdiction, despite any contrary clause which may appear on our customers' purchase orders.

LAMY Les Constructeurs - Zone Industrielle nord - 28800 BONNEVAL - FRANCE

☎ +33 (0)2 37 47 40 34 - ✉ lamy@lamy-les-constructeurs.com



SAS au capital de 250 000 € - SIRET 399 462 274 00016 - APE 2830 Z - N°ID : TVA FR 43 399 462 274

www.lamy-les-constructeurs.com

51



LAMY Les Constructeurs

Zone Industrielle Nord
28800 BONNEVAL - FRANCE

☎ +33 (0)2 37 47 40 34

@ lamy@lamy-les-constructeurs.com

www.lamy-les-constructeurs.com