


# G4x1.C3 / G4x1.A

## GODET 4 en 1 COMPACT SERIE C3

4x1 bucket compact C3 series

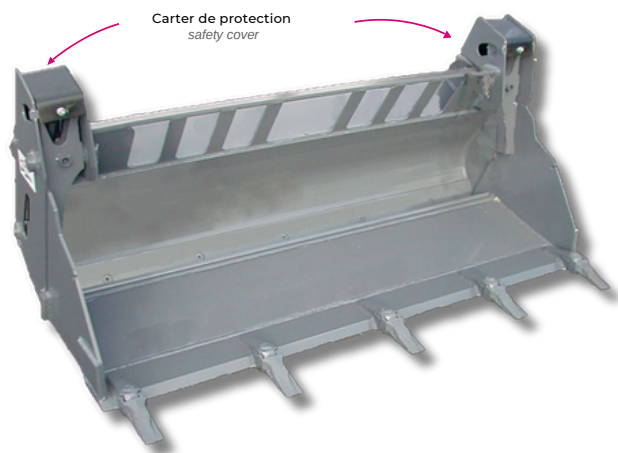

Carter de protection  
safety cover

### CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Largeur : 1,20m à 2,00m
- Capacité 260 L à 500 L
- Tôle ajourée pour une meilleur visibilité **+**
- Deux contre-lames boulonnées intérieures réversible **+**
- Dents boulonnées ou contre-lame boulonnée au choix sur partie mobile à l'extérieur **+**
- Carter de protection vérins et bagues de protection graisseurs
- *Width: from 1,20m to 2,00m*
- *Capacity from 260 L to 500 L*
- *Perforated sheet metal with internal reversible bolted counter plates*
- *Bolted teeth or bolted counter plate*
- *safety cover*


### OPTIONS :

- Porte dents soudés
- Tôle de protection dents ou lame
- *Teeth holder*
- *Protective sheet for teeth or blade*

	← →			
G4x1.C3 15/035	1.50m	260 L	350 L	380kg
G4x1.C3 17/040	1.70m	300 L	400 L	430kg
G4x1.C3 20/050	2.00m	350 L	500 L	470kg

## GODET 4 en 1 SERIE A

4x1 bucket A series

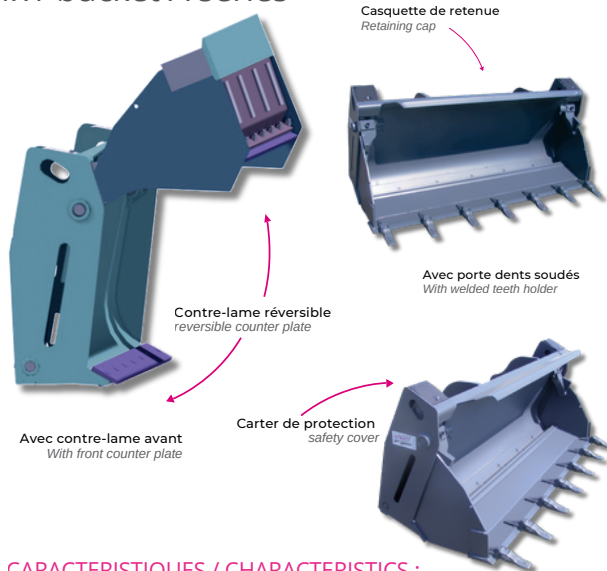

Casquette de retenue  
Retaining cap

Contre-lame réversible  
reversible counter plate

Avec contre-lame avant  
With front counter plate

Carter de protection  
safety cover

Avec porte dents soudés  
With welded teeth holder

### CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Largeur : 1,50m à 2,30m
- Contenance de 500 L à 1 000 L
- Casquette de retenue **+**
- Carter de protection vérins et bagues de protection graisseurs
- Deux contre-lames boulonnées intérieures réversible **+**
- Dents boulonnées ou contre-lame boulonnée au choix sur partie mobile à l'extérieur
- *Width: from 1,50m to 2,20m*
- *Capacity: from 500 L to 1 000 L*
- *Retaining cap*
- *Protective casing for cylinders and grease nipple protection rings*
- *2 reversible counter plates on bottom and plate*
- *Bolted teeth or bolted counter plate*

### OPTIONS :

- Porte-dents soudés
- Tôle de protection dents ou lame
- Accrochage sur Pelle à Pneus
- Supplément pour accrochage sur axes
- *Teeth holder*
- *Protective sheet for teeth or blade*
- *Hitch for wheeled*
- *Supplement for pin on connection / excavators*

	← →			
G4x1.A 15/050	1.50m	300 L	500 L	440kg
G4x1.A 18/060	1.80m	380 L	600 L	480kg
G4x1.A 19/07	1.90m	400 L	660 L	500kg
G4x1.A 20/07	2.00m	420 L	700 L	510kg

Poids approximatifs sans accrochage - photos non contractuelles / Approximate weight without hitch-non-contractual photos

